
GX-3016-_{TWIN}

Sources Pupitre microphone

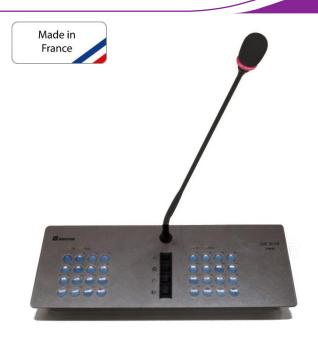

- Jusqu'à 2x16 zones d'appel
- **O** Carillon 3 tons intégré
- Alimentation Over Bus
- Installation simple et rapide
- O Polyvalent et discret

Le **GX-3016-TWIN** est un pupitre microphone d'appel à sélection de zones : 2x16 zones d'appel. Fonctionnant sur la même architecture bus que le GX 3016, il offre la possibilité de contrôler deux matrices CC3816 ou CS2600 en parallèle, tout en conservant l'avantage de la distribution en bus.

Composé d'un micro électret, de 2x16 touches programmables, 4 touches de fonctions et 1 carillon d'annonce, ce pupitre répond à tous vos besoins en sonorisation de confort.

Le **GX-3016-TWIN** s'intègre donc facilement dans un réseau de GX 3016 et GXT4000.

Posé directement sur une table ou bien encastré , ce pupitre peut être utilisé dans de nombreux domaines d'applications.

Caractéristiques

Clavier	Sélection de zones 2x16 touches	4 Touches de fonction
Liaison en série	Bus	RS 485
Alimentation	24 VDC	Conso : 120 mA max
Dimensions		385 x 175 x 50 mm
Couleur	Pupitre Gris Brillant	Socle gris mat
Matière		Métal
Poids		1,3 Kg

Applications

Parole..



Poste de contrôle


Accueil

Poste d'informations

Bureaux



GX-3016-_{TWIN} **Sources** Pupitre microphone Vue du dessus Micro électret 1 Voyant sous tension 2 3 Voyant bus audio occupé 4 Touches + voyants « sélection de zones » Touches + voyants « fonctions » **E**BOUYER Vue du dessous 0000 0000 OOOO 0 Connecteur d'alimentation déportée 0 Connecteurs RJ 45 IN/ Out pour chaînage des bus audio / commande

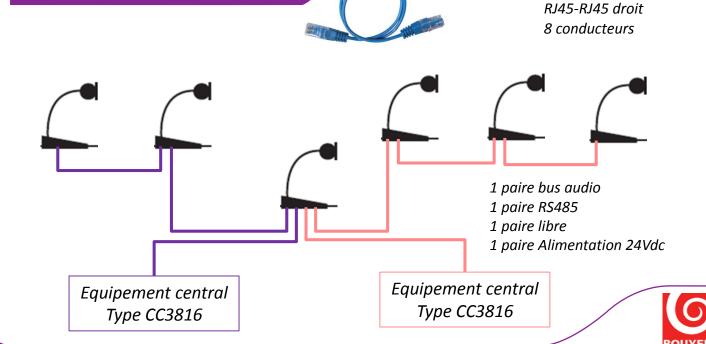

Câble type CAT5

Principe raccordement Matrice