



ML260-EN5424

Enceinte 2 voies 30 W
2 ways 30 W onwall-speaker

Code : 595004

Date : 04/2015

Version : 1



Certifié EN 54 - 24

I - DESCRIPTION

Le **ML260-EN5424** est un diffuseur sonore de type enceinte, 2 voies bass-reflex. Cette enceinte offre d'excellentes propriétés acoustiques en diffusion d'ambiance et en messages parlés, ce qui permet de réaliser une installation de haute qualité. Son design contemporain permet une intégration dans tous types d'environnements. Son système de fixation facilite son orientation et garantit une installation simple et rapide.

I - DESCRIPTION

The **ML260-EN5424** is an enclosure-type speaker, with 2 ways bass-reflex. This loudspeaker offers excellent sound properties for background music and spoken messages, which enables to get a high quality installation in places requiring high comfortable listening. Its contemporary design enables integration in any type of environment. Its fixing device facilitates its orientation and ensures easy and quick installation.



ELKO-SCHLIED ELECTRONIC
GmbH & Co. KG
Görlitzer Str. 30
08059 Zwickau, Germany

1293-CPD-0302

EN54-24

Haut-parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments

ML 260/EN5424

Type A


II – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance30 W
Calibres ligne 100V30-15-7.5-3.75 W
Bande passante60 – 20 000 Hz
Niveau de pression92 dBA/1W/1m
107 dBA/30W/1m
Niv. de pression – bruit rose EN5424
.....73 dB/1W/4m
87.9 dB/30W/4m
Directivité (-6dB)500 Hz / 360°
4 kHz / 84°
Haut-parleurtweeter 2.5 cm
Woofer 16 cm
Connexionborniers
Dimensions (Fig. I)245 x 180 x 165 mm
MatièreABS
Class 5VB – EN60695
CouleurBlanc ou Noir
Poids2.6 kg

II – TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power30 W
100V line taps30-15-7.5-3.75 W
Bandwidth60 – 20 000 Hz
SPL92 dBA/1W/1m
107 dBA/30W/1m
SPL – EN5424 pink noise
.....73 dB/1W/4m
87.9 dB/30W/4m
Directivity (-6dB)500 Hz / 360°
4 kHz / 84°
Loudspeaker.....tweeter 2.5 cm
Woofer 16 cm
Connectionblock terminals
Dimensions (Fig. I)245 x 180 x 165 mm
MaterialABS
Class 5VB – EN60695
ColorWhite or Black
Weight2.6 kg

Fig. I

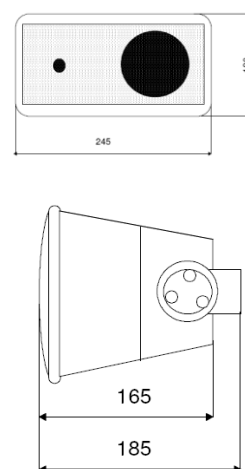

BOUYER INDUSTRIE

1270, avenue de Toulouse
82000 Montauban – France

Tél : +33 (0)5 63 21 30 00
Fax : +33 (0)5 63 03 08 26

bouyerfrance@bouyer.com
www.bouyer.com



ML260-EN5424

Enceinte 2 voies 30 W
2 ways 30 W onwall-speaker

Code : 595004


Date : 04/2015

Version : 1

III – INSTALLATION

III – INSTALLATION

Information complémentaire VA / Complementary information VA

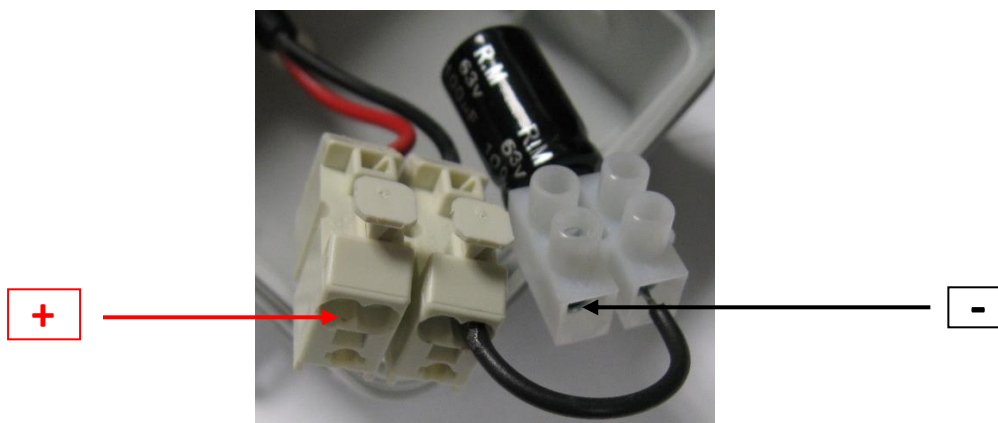

Selection de puissance par commutateur
Tapping selector

Fig. II

Afin de respecter la norme EN54-24 les haut-parleurs doivent être montés sur des murs ou des plafonds lisses afin de respecter un degré de protection IP21C et ne pas se trouver à moins de 2m du sol.

To achieve the EN54-24 norm, the loudspeakers must be mounted on bald walls / ceilings to get the IP21C degree of protection and at 2m high from the ground.

IV – RECOMMANDATION



En fin de vie du produit, s'il est installé sur le territoire français (DOM-TOM inclus), veuillez contacter BOUYER pour organiser sa destruction conformément à la directive DEEE. Dans le cas contraire, veuillez appliquer la réglementation locale du pays d'installation du produit.

IV – RECOMMENDATION



This product is subject to European regulation 2002/96/CE (also called W.E.E.E).

Please contact your local dealer for destruction in end of life.