

AM-1032

Puissance Amplificateur mélangeur

Made in
France




- Encombrement réduit
- Puissance de 30W
- Installation simple et rapide
- Alimentation mixte

L'amplificateur mélangeur **AM-1032** est un amplificateur mélangeur 30W de dimensions réduites. Il dispose d'un interrupteur marche/arrêt qui facilite son utilisation.

Il possède également 2 entrées micro symétriques et 2 entrées Aux asymétriques. Ces entrées peuvent être gérées en mode mélange ou en mode priorité.

Le coffret a été soigneusement étudié pour une installation murale et une utilisation aisée. Les différents réglages sont accessibles sur les côtés de l'appareil.

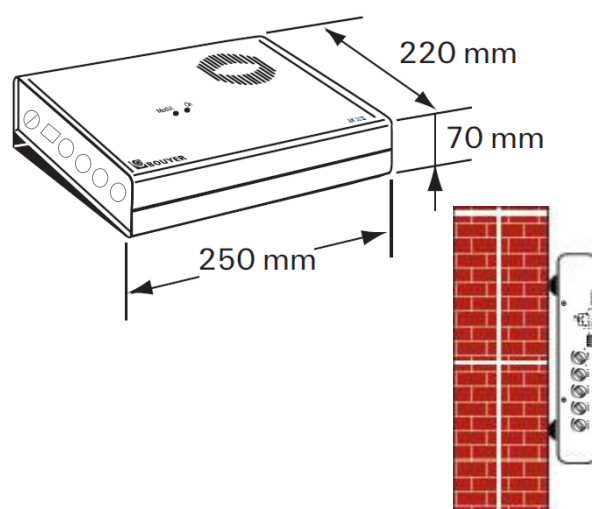

Caractéristiques

Puissance	30W	
Bande passante	(-3dB)	60Hz - 20kHz
Distorsion		< 1%
Rapport S/B		> 75dB
Alimentation	230V DC	90 VA
Batterie	24 V	2 A
Dimensions		250 x 220 x 70 mm
Couleur		Noir
Matière		Métal
Poids		3,6Kg


Applications

Sonorisation de confort

- Boutique
- Lieux de culte
- Salles multisports




Face avant

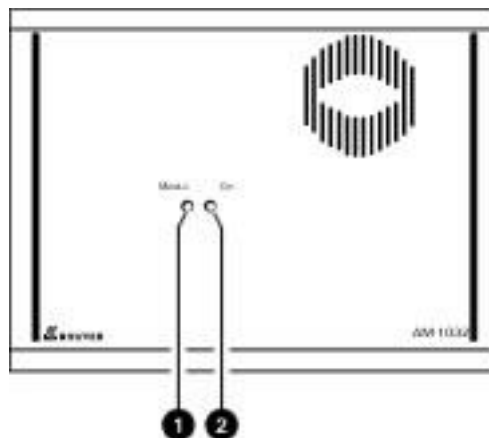

- 1 Voyant de mise sous tension
- 2 Témoin de modulation

Côtés de l'appareil

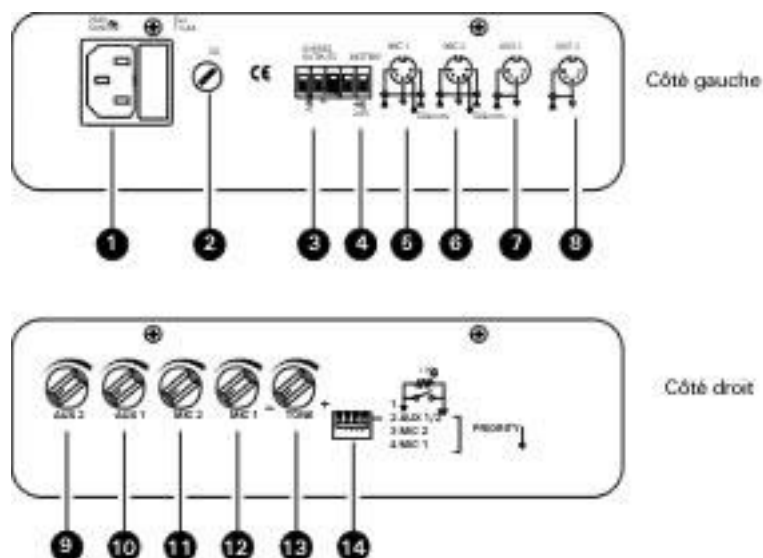

- 1 Prise secteur 230V avec terre et fusible secteur
- 2 Fusible basse tension
- 3 Sortie HP 0-4Ω / 0-100V / 330Ω
- 4 Prise batterie 24V
- 5 Entrée DIN Micro 1
- 6 Entrée DIN Micro 2
- 7 Entrée DIN Aux 1
- 8 Entrée DIN Aux 2
- 9 Réglage volume Aux 2
- 10 Réglage volume Aux 1
- 11 Réglage volume Mic 2
- 12 Réglage volume Mic 1
- 13 Correcteur de tonalité
- 14 Gestion des priorités