



VOICE15T-EN5424

Chambre à compression 15 W
15 W horn speaker

Code : 595008

Date : 04/2015

Version : 1



Certifié EN 54 - 24

I - DESCRIPTION

Le haut-parleur **VOICE15T-EN5424** est une chambre de compression 15W. Fabriqué en ABS, il résiste aux intempéries, aux chocs et à la corrosion. Son rendement lui permet d'être utilisé dans des lieux très bruyants : usines, ateliers, manifestations extérieures...

II – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance15 W
Calibres ligne 100V15-7.5-3.75 W
Bande passante320 – 8 000 Hz
Niveau de pression110 dB/1W/1m
121.8 dB/15W/1m
Niv. de pression – bruit rose EN5424
.....85.7 dB/1W/4m
103.8 dB/20W/4m
Directivité (-6dB)
.....500 Hz / H : 180° - V : 180°
4 KHz / H : 18° - V : 18°
Connexionfils
Dimensions (Fig. I)200 x 235 mm
MatièreABS
IP66
CouleurBlanc
Poids1.3 kg

I - DESCRIPTION

The **VOICE15T-EN5424** is a 15W horn speaker. Made of ABS, it is weatherproof, shock and corrosion resistant. Thanks to its efficiency Performance it could be used in very noisy places: factories, workshops, outdoor events ...

II – TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power15 W
100V line taps15-7.5-3.75 W
Bandwidth320 – 8 000 Hz
SPL110 dB/1W/1m
121.8 dB/15W/1m
SPL – EN5424 pink noise
.....85.7 dB/1W/4m
103.8 dB/20W/4m
Directivity (-6dB)
.....500 Hz / H : 180° - V : 180°
4 KHz / H : 18° - V : 18°
Connectionwires
Dimensions (Fig. I)200 x 235 mm
MaterialABS
IP66
ColorWhite
Weight1.3 kg


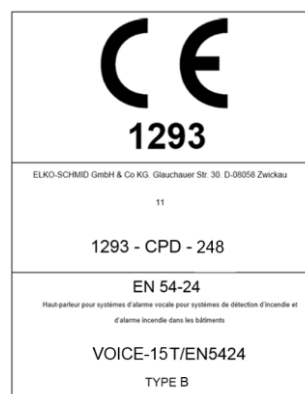


Fig. I



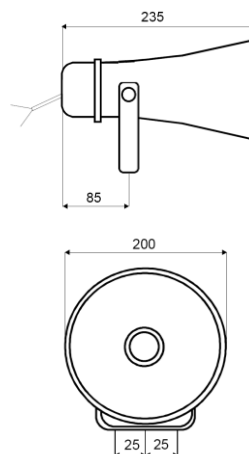

VOICE15T-EN5424

Chambre à compression 15 W
15 W horn speaker

Code : 595008

Date : 04/2015

Version : 1

III – INSTALLATION

III – INSTALLATION

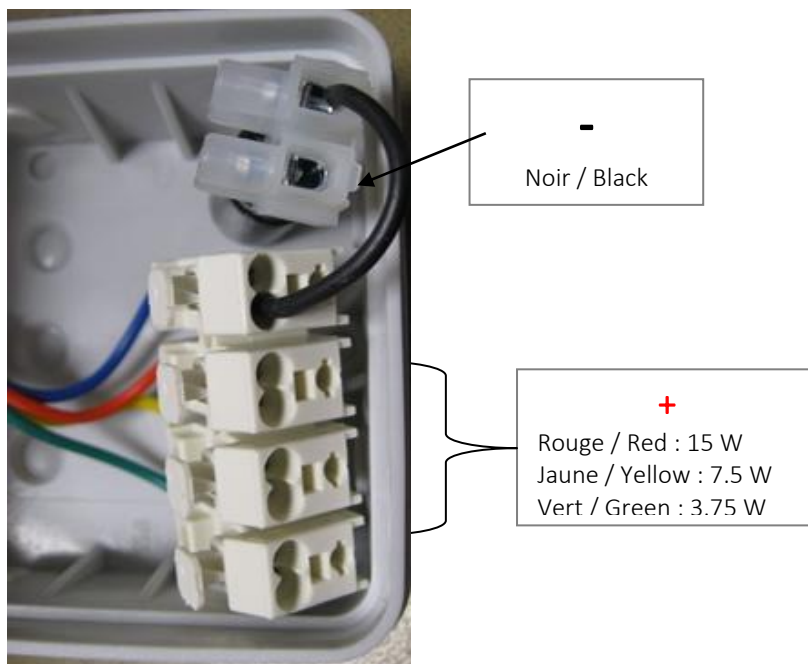


Fig. II

L'adjonction d'un condensateur d'adaptation VA est nécessaire pour pouvoir insérer ce type de haut-parleur dans un système de surveillance à tension continue.

Afin de respecter la norme EN54-24 les haut-parleurs doivent être montés sur des murs ou des plafonds lisses afin de respecter un degré de protection IP21C et ne pas se trouver à moins de 2m du sol.

Adding of a matching capacitor VA is required to insert this type of speaker in a DC monitoring system.

To achieve the EN54-24 norm, the loudspeakers must be mounted on bald walls / ceilings to get the IP21C degree of protection and at 2m high from the ground.

IV – RECOMMANDATION



En fin de vie du produit, s'il est installé sur le territoire français (DOM-TOM inclus), veuillez contacter BOUYER pour organiser sa destruction conformément à la directive DEEE. Dans le cas contraire, veuillez appliquer la réglementation locale du pays d'installation du produit.



This product is subject to European regulation 2002/96/CE (also called W.E.E.E).

Please contact your local dealer for destruction in end of life.