



CS50WA-EN5424

Colonne 50 W
50 W column

Code : 595001

Date : 04/2015

Version : 1

Certifié EN 54 - 24



I - DESCRIPTION

La **CS50WA-EN5424** est un diffuseur sonore de type colonne. Cela permet de garantir un champ acoustique uniforme, et d'optimiser la décroissance du niveau de pression. Son système de fixation facilite son orientation et garantit une installation simple et rapide.

II – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance50 W
Calibres ligne 100V50-40-30-20 W
Bande passante70 – 18 000 Hz
Niveau de pression99 dBA/1W/1m
114 dBA/50W/1m
Niv. de pression – bruit rose EN5424
.....80 dB/1W/4m
96 dB/50W/4m
Directivité (-6dB)
.....500 Hz / H : 130° - V : 117°
4 KHz / H : 79° - V : 13°
Connexionborniers
Dimensions (Fig. I)615 x 150 x 100 mm
MatièrePlastique
CouleurBlanc ou Noir
Poids3.9 kg

I - DESCRIPTION


The **CS50WA-EN5424** is a column-type. It ensures a uniform sound field and optimizes pressure level decrease. Its fixing device facilitates its orientation and ensures an easy and quick installation.

II – TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power50 W
100V line taps50-40-30-20 W
Bandwidth70 – 18 000 Hz
SPL99 dBA/1W/1m
114 dBA/50W/1m
SPL – EN5424 pink noise
.....80 dB/1W/4m
96 dB/50W/4m
Directivity (-6dB)
.....500 Hz / H : 130° - V : 117°
4 KHz / H : 79° - V : 13°
Connectionblock terminals
Dimensions (Fig. I)615 x 150 x 100 mm
MaterialPlastic
ColorWhite or Black
Weight3.9 kg



Fig. I

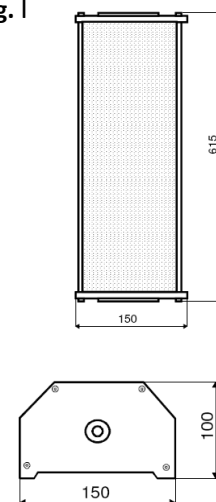



CS50WA-EN5424

Colonne 50 W
50 W column

Code : 595001


Date : 04/2015

Version : 1

III – INSTALLATION

III – INSTALLATION

Information complémentaire VA / Complementary information VA

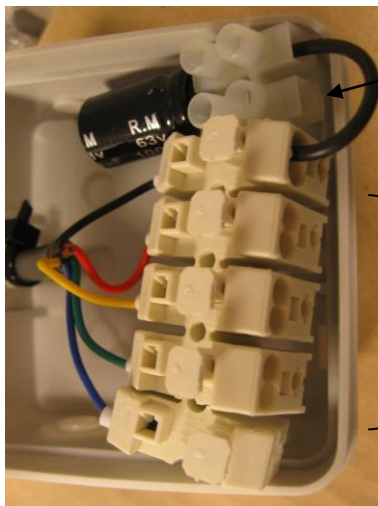

-
Noir / Black

+
Rouge / Red : 50 W
Jaune / Yellow : 40 W
Vert / Green : 30 W
Bleu / Blue : 20 W

Fig. II

Afin de respecter la norme EN54-24 les haut-parleurs doivent être montés sur des murs ou des plafonds lisses afin de respecter un degré de protection IP21C et ne pas se trouver à moins de 2m du sol.

To achieve the EN54-24 norm, the loudspeakers must be mounted on bald walls / ceilings to get the IP21C degree of protection and at 2m from the ground.

IV – RECOMMANDATION



En fin de vie du produit, s'il est installé sur le territoire français (DOM-TOM inclus), veuillez contacter BOUYER pour organiser sa destruction conformément à la directive DEEE. Dans le cas contraire, veuillez appliquer la réglementation locale du pays d'installation du produit.



This product is subject to European regulation 2002/96/CE (also called W.E.E.E).

Please contact your local dealer for destruction in end of life.