



EC 460 EC 461

PUPITRES DE CONFERENCE

CONFERENCE UNITS

I - DESCRIPTION

Associés à une régie EC 400 et de manipulation aisée, les pupitres de conférence **EC 460** et **EC 461** assurent un renforcement adéquat de la parole afin de communiquer avec clarté et intelligibilité lors des réunions ou conférences.

II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension alimentation24 V
- Courant de repos8 mA
- Courant en charge32 mA
- Préamplificateur symétrique
- Entrée micro - 45 dB
- Sortie sur bus - 30 dB
- Bande passante350-14000Hz
- Haut-parleur 100 mW
- Dimensions :
 - Flexible430 mm
 - Base 150 x 110 x 45 mm
- Poids 1,1 kg
- Coloris gris anthracite
- Livrés avec un câble de 2 mètres et une bonnette.
- La technologie utilisée permet de s'affranchir des réglages.

III - PRESENTATION

Le pupitre Président **EC 460** est équipé d'un microphone électret avec voyant de prise de ligne, d'un haut-parleur intégré pour le suivi de la conférence et de deux touches : l'une pour prise de ligne ou arrêt, l'autre pour désactiver tous les participants. Cette dernière fonction est visualisée par un voyant.

Le pupitre Délégué **EC 461** est semblable au pupitre Président mais ne comporte pas de bouton poussoir de priorité absolue.

I - DESCRIPTION

Used with central unit EC 400, the **EC 460** and **EC 461** easy to use conference units provide excellent speech reinforcement for clear and intelligible communication during meetings and conferences.



II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply voltage24 V
- Quiescent current8 mA
- Current under load32 mA
- Balanced preamplifier
- Microphone input - 45 dB
- Bus line output - 30 dB
- Bandwidth350-14000Hz
- Loudspeaker 100 mW
- Dimensions :
 - Gooseneck430 mm
 - Base 150 x 110 x 45 mm
- Weight 1,1 kg
- Colour anthracite grey
- Supplied with 2 metres cable and wind-shield
- Due to the technology employed, there is no need for external manual controls.

III - PRESENTATION

The chairman console **EC 460** is equipped with an electret microphone, an "on-line" indicator, a loudspeaker for listening to the proceedings, and two push-buttons : one for opening and closing the speech path and the other for interrupting and overriding the other delegates, thus giving absolute priority. This function is displayed via an indicator.

The Delegate console **EC 461** is similar to the Chairman's unit but excludes the override function.

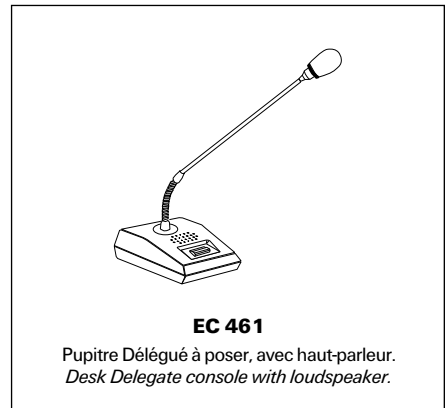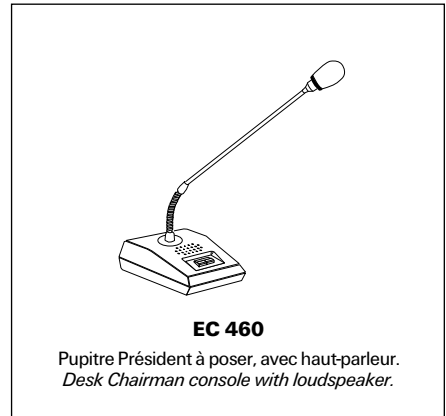

IV - INSTALLATION

La base des pupitres microphones est équipée d'une prise RJ45 femelle, et d'un cordon de 2 mètres aboutissant sur une prise mâle RJ 45.

Les pupitres se raccordent de proche en proche. L'insertion du poste Président est indifférente dans la chaîne. Plusieurs postes Présidents peuvent être affectés à une fonction commune.

IV - INSTALLATION

Each consoles is equipped with a RJ 45 socket and a 2 meter cable terminated with a RJ 45 plug.

Each console is connected to the next in line and the Chairman's unit may be placed anywhere in the line. Several Chairman's consoles with the same functions can be used.

