

AM-2015-PACK

Puissance

Amplificateur mélangeur mural

Points clés

- 🌀 Pack tout en un : ampli. mural + 2 haut-parleurs 6W
- 🌀 Lecteur USB / FM / Bluetooth / micro SD / entrée AUX.
- 🌀 Amplificateur 2 x 15 W intégré
- 🌀 Télécommande pour contrôle à distance

USB / FM / BT / micro SD / AUX.
Lecteur multi-sources



Selection sources / volume / on-off...
Contrôles en face avant ou à distance via télécommande

2 x haut-parleurs encastrables – plafond
Puissance 6W max.



Taille compacte: 8,6 x 8,6 x 5 cm
+ Boîte d'encastrement mural fournie

En savoir plus

Le pack AM-2015-PACK est un ensemble tout-en-un comprenant un amplificateur mélangeur mural compact (proche de la taille d'une prise murale) avec un écran monochrome de 2,2" et 2 haut-parleurs de 6W permettant de sonoriser facilement une salle allant jusqu'à environ 100m².


L'amplificateur mural intègre un lecteur USB / FM / micro SD / Bluetooth et une entrée AUX. Il possède une sortie audio pour une diffusion vers un autre équipement audio. Il possède également 2 contacts secs pour activer à distance un carillon ou lancer/arrêter la diffusion en-cours. La télécommande fournie permet de le piloter facilement à distance (sélection source / lecture - pause / mute / gestion du volume / précédent – suivant / on – off).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sources audio intégrées	USB / micro SD / tuner FM / Bluetooth / sortie AUX (bornier 2 points)
Puissance	2 x 15 W (8 Ohms) / Bornier 2 points
Autres entrées	Auxiliaire via bornier 2 points Activation carillon / lecture – pause distante via contacts secs (bornier 2 points)
Bande passante	Ampli: 20 – 20kHz / HP: 100 – 15kHz
Haut-parleur	SPL: 93 dB (1W / 1m) / Impédance: 8 Ohms
Distorsion ampli	< 0,5%
Alimentation	110 – 265 VAC (via bornier 2 points)
Dimensions	Avec boîte encastrement: 8,6 x 8,6 x 5,7 cm HP : 18,8 x 7,6 cm (encastrement 16,5 cm)
Couleur	Blanc
Poids	Ampli. Mural : 150g Haut-parleur : 700g
Accessoires	Boîte d'encastrement mural + télécommande (sans piles AAA - LR03)




Face avant

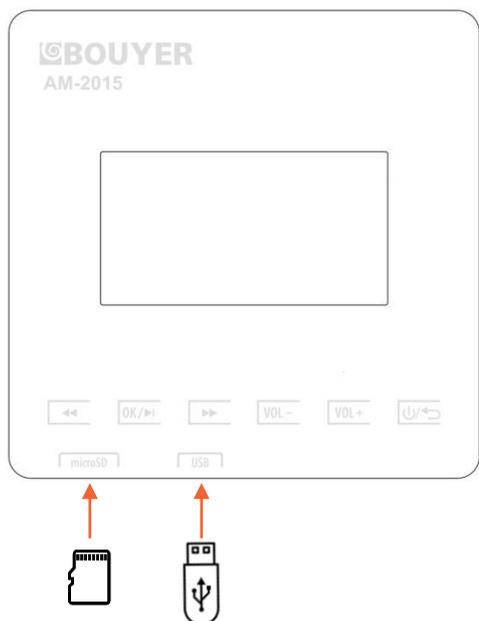

	Précédent / Navigation dans le menu principal
	Accès aux différents menus / Lecture - Pause
	Suivant / Navigation dans le menu principal
	Baisser le volume
	Monter le volume
	Retour / Allumer - éteindre

Face arrière supérieure

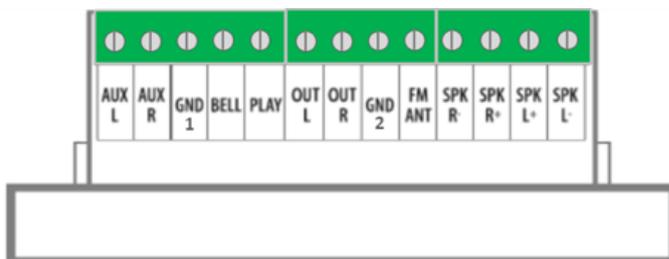

Entrée "AUX"	Entrée AUX stéréo ("AUX L" = Gauche / "AUX R" = Droite) en niveau ligne pour source externe.
GPI "BELL"	Contact sec de type impulsionnel permettant d'activer un carillon lors de sa fermeture. Ex : carillon actif si ouverture porte. Contact entre "BELL" et "GND 1"
GPI "PLAY"	Contact sec de type impulsionnel permettant de mettre la diffusion en pause lors de sa fermeture. Ex : coupe la diffusion si évacuation déclenchée. Contact entre "PLAY" et "GND 1"
Sortie "OUT"	Sortie stéréo ("OUT L" = Gauche / "OUT R" = Droite) en niveau ligne.
"FM" radio	Entrée pour antenne FM si qualité de réception mauvaise.
Sortie "SPK" haut-parleur	Sorties pour haut-parleur 4 – 8 Ohms. Sortie 1 = "SPK R+" à borne "+" et "SPK R-" à borne "-" ou "COM" d'un HP. Idem pour sortie 2 avec "SPK L+" et "SPK L-" second HP. Possibilité de connecter 2 HP de 8 Ohms en série sur chaque sortie soit 4 au total.
Alimentation	Alimentation secteur via borniers 3 points en haut à droite, à l'arrière du produit. "L" = LIVE / "GND" = GROUND / "N" = NEUTRAL.