

**EC460 EC465**  
**EC461 EC466**  
**EC412 EC417**

**PUPITRES  
 DE CONFERENCE**

**CONFERENCE UNITS**

**I - DESCRIPTION**

Associés à une régie EC 400, ces pupitres de conférence, à poser ou à encastrer et de manipulation aisée, assurent un renforcement adéquat de la parole afin de communiquer avec clarté et intelligibilité lors des réunions ou conférences.

**I - DESCRIPTION**


Used with central unit EC 400, these easy to use conference units provide excellent speech reinforcement for clear and intelligible communication during meetings and conferences.

**II-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Tension alimentation .....24 V
- Courant de repos .....8 mA
- Courant en charge .....32 mA
- Préamplificateur symétrique
- Entrée micro ..... - 45 dB
- Sortie sur bus ..... - 30 dB
- Bande passante ..350-14000Hz (±3dB)
- Haut-parleur .....100 mW
- Dimensions :  
 Microphone.....370 mm  
 Pupitres à poser .....150 x 110 x 45 mm  
 (EC 460, EC 461, EC 412)  
 Pupitres à encastrer ..175 x 126 x 54 mm  
 (EC 465, EC 466, EC 417)
- Poids :  
 Pupitres à poser ..... 0,8 kg  
 (EC 460, EC 461, EC 412)  
 Pupitres à encastrer ..... 1,1 kg  
 (EC 465, EC 466, EC 417)
- Livrés avec un câble de 2 mètres et une bonnette
- La technologie utilisée permet de s'affranchir des réglages.


**II - TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Power supply voltage .....24 V
- Quiescent current.....8 mA
- Current under load .....32 mA
- Balanced preamplifier
- Microphone input..... - 45 dB
- Bus line output..... - 30 dB
- Bandwidth .....350-14000Hz (±3dB)
- Loudspeaker .....100 mW
- Dimensions :  
 Microphone .....370 mm  
 Desk consoles.....150 x 110 x 45 mm  
 (EC 460, EC 461, EC 412)  
 Flush-mounted consoles  
 175 x 126 x 54 mm  
 (EC 465, EC 466, EC 417)
- Weight :  
 Desk consoles ..... 0.8 kg  
 (EC 460, EC 461, EC 412)  
 Flush-mounted consoles ..... 1,1 kg  
 (EC 465, EC 466, EC 417)
- Supplied with 2 metres cable and wind-shield
- Due to the technology employed, there is no need for external manual controls.

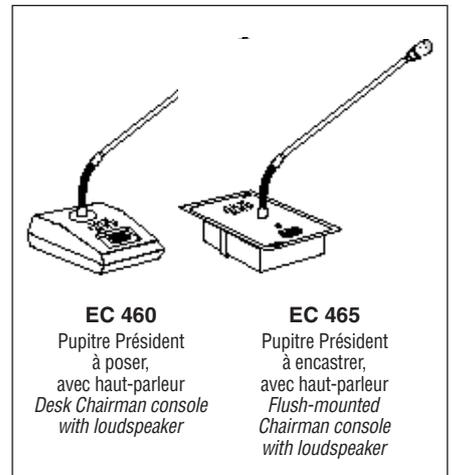


**EC 460**  
 Pupitre Président  
 à poser,  
 avec haut-parleur  
*Desk Chairman console  
 with loudspeaker*

**EC 465**  
 Pupitre Président  
 à encastrer,  
 avec haut-parleur  
*Flush-mounted  
 Chairman console  
 with loudspeaker*

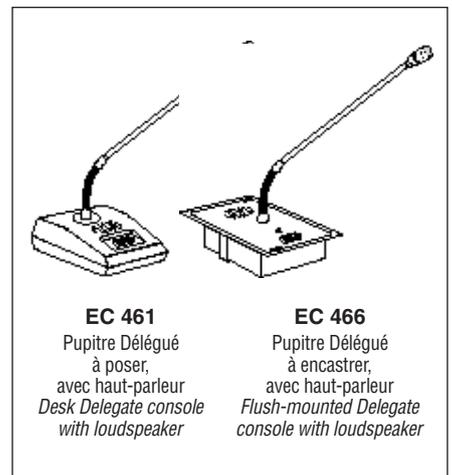

**EC 461**  
 Pupitre Délégué  
 à poser,  
 avec haut-parleur  
*Desk Delegate console  
 with loudspeaker*

**EC 466**  
 Pupitre Délégué  
 à encastrer,  
 avec haut-parleur  
*Flush-mounted Delegate  
 console with loudspeaker*

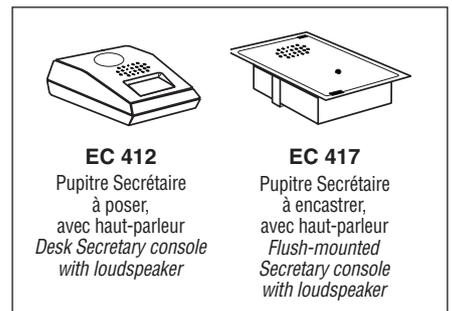

**EC 412**  
 Pupitre Secrétaire  
 à poser,  
 avec haut-parleur  
*Desk Secretary console  
 with loudspeaker*

**EC 417**  
 Pupitre Secrétaire  
 à encastrer,  
 avec haut-parleur  
*Flush-mounted  
 Secretary console  
 with loudspeaker*

### III - PRESENTATION

- Pupitre PRESIDENT EC 460  
*Version encastrée EC 465*

Ce pupitre est équipé d'un microphone électret avec voyant de prise de ligne, d'un haut-parleur intégré pour le suivi de la conférence et de deux touches : l'une pour prise de ligne ou arrêt, l'autre pour désactiver tous les participants. Cette dernière fonction est visualisée par un voyant.

- Pupitre DELEGUE EC 461  
*Version encastrée EC 466*

Ce pupitre est semblable au pupitre Président mais ne comporte pas de bouton poussoir de priorité absolue.

- Pupitre SECRETAIRE EC 412  
*Version encastrée EC 417*

Ce pupitre semblable aux autres versions, ne comporte pas de microphone. Il est équipé d'un haut-parleur, d'une prise casque, d'un potentiomètre de réglage pour l'écoute, d'une prise Cinch pour l'enregistrement des débats sur magnétophone.

### IV - INTALLATION

Mise à part le pupitre secrétaire, chaque boîtier est équipé d'une prise RJ45 femelle, et d'un cordon de 2,5 mètres aboutissant sur une prise mâle RJ 45.

Chaque pupitre se raccorde de proche en proche. L'insertion du poste président est indifférent dans la chaîne. Plusieurs postes présidents peuvent être affectés à une fonction commune.

Le pupitre secrétaire se place en bout de chaîne de conférence. Ne comportant pas de cordon, l'insertion du pupitre secrétaire dans la chaîne peut se faire à travers un boîtier de raccordement EC 420 pour une distance supérieure à 5 mètres ou par un câble rallonge EC 421 (2m) ou EC 422 (5m), directement sur la régie.

### III - PRESENTATION

- CHAIRMAN console EC 460  
*Flush-mounted version EC 465*

This unit is equipped with an electret microphone, an "on-line" indicator, a loudspeaker for listening to the proceedings, and two push-buttons: one for opening and closing the speech path and the other for interrupting and overriding the other delegates, thus giving absolute priority. This function is displayed via an indicator.

- DELEGATE'S console EC 461  
*Flush-mounted version EC 466*

This unit is similar to the Chairman's unit but excludes the override function.

- SECRETARY'S unit EC 412  
*Flush-mounted version EC 417*

This unit which is similar to the other versions does not include a microphone, but is equipped with a loudspeaker, headphone socket, potentiometer controlling incoming signal, and RCA socket for the recording of proceedings.

### IV - INTALLATION

Excepting the secretary's unit, each console is equipped with a RJ 45 socket and a 2.5 meter cable terminated with a RJ 45 plug.

Each console is connected to the next in line and the Chairman's unit may be placed anywhere in the line. Several chairman's consoles with the same functions can be used.

The secretary's console is placed at the end of the line. It does not include a cable but can be connected to the system either via an interconnecting unit EC 420 or directly to the central unit using extension cable EC 421 (2m) or EC 422 (5m).

