






Made in France

VoIP



-  **Microphone Electret**
-  **Full IP**
-  **Indications selon *EN54***
-  **Encastrable**
-  **Utilisation simple**

Le **GXIP-2600** est un pupitre de commande de système de sonorisation sur réseau IP (voir verso) . Intégrant une interface réseau IP complète (*streaming audio et contrôle-commande*), il permet de contrôler plusieurs centrales IP distribuées. Il possède 5 touches de fonction, telles que appel général ou déclenchement évacuation, et 18 touches de zones avec leurs 2 voyants d'état associés, indiquant les états d'occupation et de fonctionnement, conformément aux exigences EN54. Equipé d'un microphone électret, et d'un carillon de pré-annonce, il permet de diffuser des messages parlés dans les zones sélectionnées. Son ergonomie et son design offrent la possibilité de l'intégrer à tout environnement posé sur table ou encastré dans le mobilier.





Caractéristiques

| | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Sortie audio | Streaming IP | 0dBm / symé |
| Micro | Electret | Col de Cygne |
| IHM | 18 Touches de sélection | 5 Touches de fonction |
| Liaison Réseau | 100/10 BASE T | RJ 45- CAT5 |
| Alimentation | 24 VDC | 700mA min |
| Dimensions | | 230x230x70mm |
| Couleur | | Gris |
| Matières | | Métal |
| Poids | | 2,5Kg |

Applications

Sonorisation de sécurité 


Sonorisation de confort 

-  **Poste de contrôle**
-  **Accueil**
-  **Poste d'informations**
-  **Bureaux**


GXIP-2600

Sources IP

Pupitre microphone IP

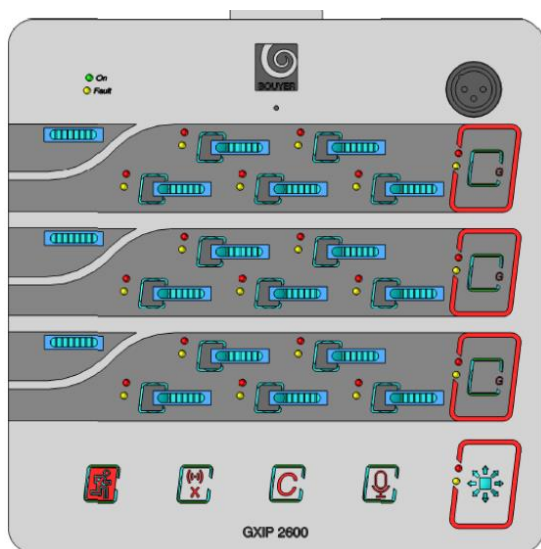

35mm



Architecture de distribution réseau

