



GZ 2150

EMBASE SUPPORT MICROPHONE GM 921

TABLE MICROPHONE STAND FOR GM 921

I - DESCRIPTION

Le **GZ 2150** est une embase de table pour adapter un microphone GM 921.

Le **GZ 2150** est équipé d'une prise XLR femelle pour connecter le microphone. Une prise XLR mâle, placé à l'arrière, permet le raccordement à une entrée microphone d'un amplificateur.

Un bouton poussoir Marche-Arrêt, permet d'actionner le microphone. Le voyant est alimenté par 2 piles 1,5V (R6).

I - DESCRIPTION

The **GZ 2150** is a table base to suite a GM 921 microphone.

The **GZ 2150** is equipped with a female XLR socket, allowing to be connected to the gooseneck microphone. At the back, a male XLR socket allow the connection to an amplifier microphone input.

A push button with built-in indicator allows to active the microphone, powered with 2 x1,5V batteries (R6).

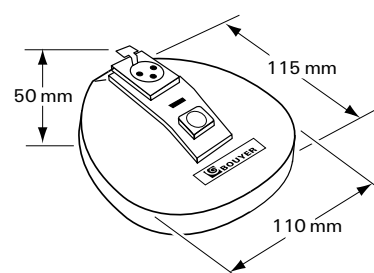


Fig. I

II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Connexion** XLR mâle et femelle
- **Touche Marche/Arrêt**
- **Voyant de mise sous tension**
- **Alimentation** 2 piles 1,5V (R6) (non fournies)
- **Matière** métal
- **Coloris** noir
- **Dimensions (Fig. I)** 110 x 115 x 50 mm
- **Poids** 0,8 kg

II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Connection** male and female XLR
- **On/off key**
- **On indicator**
- **Power supply** 2 x 1,5V batteries (R6) (not supplied)
- **Material** metal
- **Colour** black
- **Dimensions (Fig. I)** 110 x 115 x 50 mm
- **Weight** 0,8 kg

III - INSTALLATION

Sous l'embase, placer 2 piles R6 en respectant les polarités.

Installer le microphone GM 921 sur l'embase (Fig. II).

Raccorder ensuite à une entrée MIC d'un amplificateur, à partir de la prise XLR mâle symétrique.

III - INSTALLATION

Under the base, place 2 x R6 batteries, taking care that the polarity is correct.

Put the GM 921 microphone on the base (Fig. II).

Then connect to a MIC amplifier input, using the balanced male XLR socket.

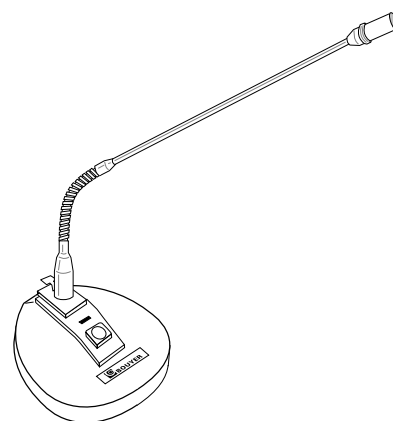


Fig. II

