




Certifié EN 54 - 24




-  Polyvalence et discrétion
-  Qualité acoustique
-  Installation simple et rapide

Le **KM180T-ENE5424** est un diffuseur sonore de type enceinte sphérique

Son design et sa taille permettent une installation discrète.

Il convient particulièrement aux volumes avec une hauteur sous plafond supérieure à 3m.

Ce haut-parleur peut donc être installé dans tous types d'installation nécessitant une couverture étendue.

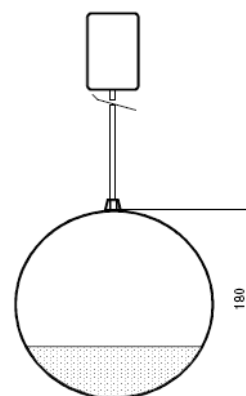

### Caractéristiques

Haut-parleur	Ø 10 cm	
Puissances	10W nominale	10 / 6 / 3 W
Bande Passante	120 Hz - 16 kHz	
Sensibilité	1W / 1m (3,5kHz)	92 dB
	10W / 1m (3,5kHz)	102 dB
EN54-24	Bruit rose 1W/4m	78 dB
	Max 10W/4m	89,3 dB
Ouvertures -6dB	500Hz	360°
	4kHz	52°
Dimensions	180 mm	
Couleur	Blanc	
Matière	Métal	
Poids	1,7 Kg	

### Applications

Sonorisation de Sécurité ..... 

Musique..... 

Parole..... 

 Galeries marchandes

 Halls

 Surfaces de vente

 Salles d'exposition

NB : Dans le cadre de la norme, l'utilisation de l'accessoire Boitier-VA est nécessaire

