



KM180T-EN5424

Enceinte suspendue 10 W
10 W hanged-speaker

Code : 595009

Date : 04/2015

Version : 1



Certifié EN 54 - 24

I - DESCRIPTION

Le **KM180T-EN5424** est un diffuseur sonore de type enceinte sphérique suspendue. Cette enceinte offre d'excellentes propriétés acoustiques en diffusion messages parlés, ce qui permet de réaliser une installation de haute qualité dans des lieux nécessitant un grand confort d'écoute.


Son design contemporain permet une intégration dans tous types d'environnements. Son système de fixation facilite son orientation et garantit une installation simple et rapide.

I - DESCRIPTION

The **KM180T-EN5424** is a spherical-type enclosure. Its design and size allows discrete installation.

It is particularly tailored for areas with under-ceiling heights superior to 3m.

This loudspeaker can therefore be used in any type of installation requiring a wide coverage.

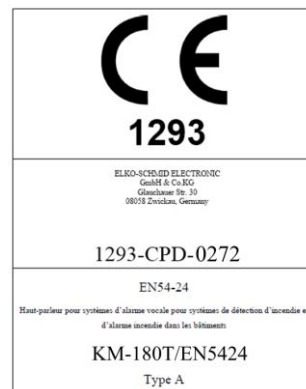


II – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance10 W
Calibres ligne 100V10-6-3 W
Bande passante120 – 16 000 Hz
Niveau de pression92 dBA/1W/1m
102 dBA/10W/1m
Niv. de pression – bruit rose EN5424
.....78 dB/1W/4m
89.3 dB/10W/4m
Directivité (-6dB)500 Hz / 360°
4 KHz / 52°
Haut-parleur10 cm
Connexionborniers
Dimensions (Fig. I)180 mm
MatièreMétal
CouleurBlanc
Poids1.7 kg

II – TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power10 W
100V line taps10-6-3 W
Bandwidth120 – 16 000 Hz
SPL92 dBA/1W/1m
102 dBA/10W/1m
SPL – EN5424 pink noise
.....78 dB/1W/4m
89.3 dB/10W/4m
Directivity (-6dB)500 Hz / 360°
4 KHz / 52°
Loudspeaker10 cm
Connectionblock terminals
Dimensions (Fig. I)180 mm
MaterialMetal
ColorWhite
Weight1.7 kg

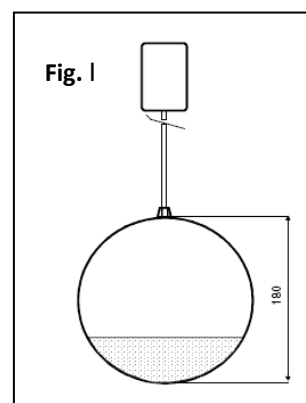



KM180T-EN5424

Enceinte suspendue 10 W
10 W hanged-speaker

Code : 595009


Date : 04/2015

Version : 1

III – INSTALLATION

III – INSTALLATION

Information complémentaire VA / Complementary information VA

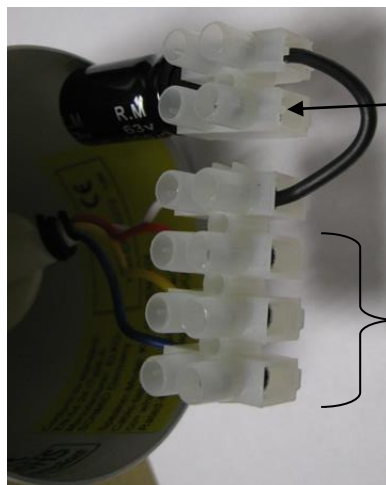

-
Noir / Black

+
Rouge / Red : 10 W
Jaune / Yellow : 6 W
Bleu / Blue : 3 W

Fig. II

Afin de respecter la norme EN54-24 les haut-parleurs doivent être montés sur des murs ou des plafonds lisses afin de respecter un degré de protection IP21C et ne pas se trouver à moins de 2m du sol.

To achieve the EN54-24 norm, the loudspeakers must be mounted on bald walls / ceilings to get the IP21C degree of protection and at 2m high from the ground.

IV – RECOMMANDATION



En fin de vie du produit, s'il est installé sur le territoire français (DOM-TOM inclus), veuillez contacter BOUYER pour organiser sa destruction conformément à la directive DEEE. Dans le cas contraire, veuillez appliquer la réglementation locale du pays d'installation du produit.

IV – RECOMMENDATION



This product is subject to European regulation 2002/96/CE (also called W.E.E.E).

Please contact your local dealer for destruction in end of life.