




RB-4061

Enceinte acoustique compacte
Compact speaker

Code : 596160

Date : 10/2016

Version : 1



I - DESCRIPTION

L'enceinte acoustique **RB-4061** répond, dans les différents domaines de la sonorisation, à un très large éventail d'applications où sont associés design et qualité acoustique.

Elle est équipée d'un transformateur de ligne 100V. Cette enceinte dont le coffret est réalisé en polypropylène moulé, est d'une mise en œuvre très simple, bénéficiant d'une fourche de fixation orientable.

I - DESCRIPTION

The **RB-4061** speaker cabinet offers high acoustic quality linked to an attractif design, to be used for various applications.

This 50W speaker includes also 100V line transformer.

This cabinet is made out of molded polypropylene, and offers as standard a fixing bracket for easy and quick installation.






Fig. I

II – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de pression88 dBA / 1W / 1m
.....104/dBA/40W/1m
Bande passante80 – 20 000Hz
Directivité (-6dB)100 x 90°
Puissance (admissible)50 W
Puissance (100V)40 / 20 / 10 / 5 W
Impédance8Ω
Impédance (100V)
.....250 / 500 / 1000 / 2000 Ω
Haut-parleur13 cm + tweeter
Connexionbornier
Dimensions (Fig. I)180 x 185 x 280 mm
MatièrePolypropylène – Grille métal
CouleurNoir ou Blanc
Poids3.2kg
ParticularitésFourche orientable
Sélection de puissances par commutateur

II – TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPL88 dBA / 1W / 1m
.....104/dBA/40W/1m
Bandwith80 – 20 000Hz
Directivity (-6dB)100 x 90°
Power (nominal)50 W
Power (100V line)40 / 20 / 10 / 5 W
Impedance8Ω
Impedance (100V line)
.....250 / 500 / 1000 / 2000 Ω
Speaker13 cm + tweeter
Connectionterminal
Dimensions (Fig. I)180 x 185 x 280 mm
MaterialPolypropylene – Metal grille
ColorBlack or White
Weight3.2kg
FeaturesSwivel bracket
Selection of various power by selector

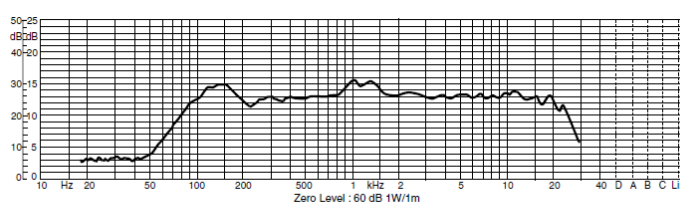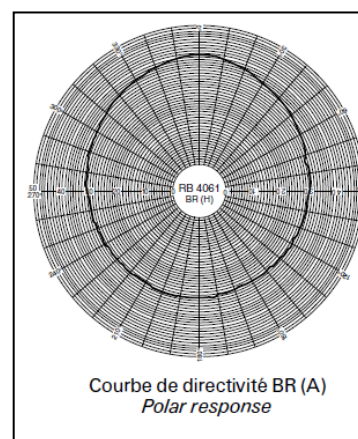

Courbe de réponse / Frequency response

BOUYER INDUSTRIE

1270, avenue de Toulouse
82000 Montauban – France

Tél : +33 (0)5 63 21 30 00
Fax : +33 (0)5 63 03 08 26

bouyerfrance@bouyer.com
www.bouyer.com



RB-4061

Enceinte acoustique compacte
Compact speaker

Code : 596160

Date : 10/2016

Version : 1

III - PRESENTATION

Cette enceinte acoustique 2 voies est équipée d'un boomer et d'un tweeter associés à l'aide d'un filtre répartiteur.

D'impédance 8Ω , elle fonctionne également avec un transformateur de ligne 100V donnant accès à 4 puissances différentes.

Vue arrière (Fig. II)

- ① Sélecteur de puissances
- ② Bornier ligne 100V
- ③ Passage des fils


III - PRESENTATION

This 2 ways speaker cabinet includes one boomer and one tweeter linked to a filter.

The RB-4061 has a 8Ω input as well as a 100V transformer giving access to 4 different power.

Rear view (Fig. II)

- ① Power selector
- ② 100V line connectors
- ③ Wire access

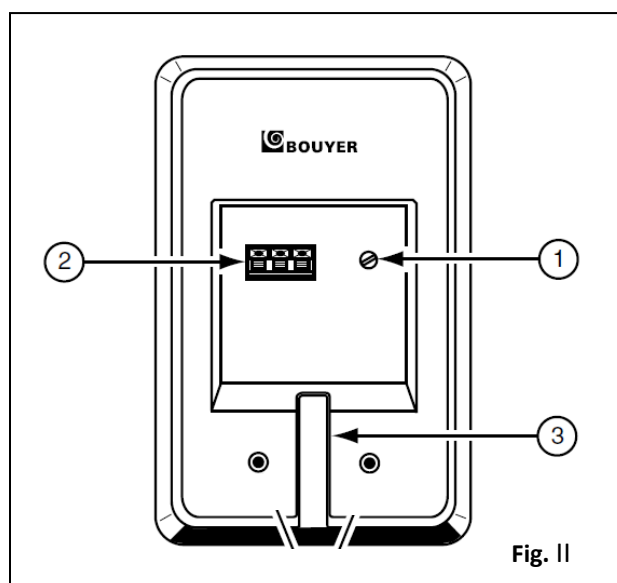

IV – INSTALLATION

La fourche de fixation orientable s'utilise pour fixer l'enceinte à un mur ou un plafond, avec une orientation possible. Fixer la fourche en premier, installer l'enceinte puis déterminer l'orientation ou inclinaison.

Brancher la ligne de l'enceinte en respectant la polarité (Fig. III).

IV – INSTALLATION

The provided bracket is used to fix the cabinet to a wall or ceiling, with orientation facility. First fix the bracket, second fix the cabinet and choose the right orientation.

Connect the wires to the speaker, taking in account the right polarity (Fig. III).