




- 🌀 **Atténuateur de 10 paliers**
- 🌀 **Encastrable (*boîtier placo*)**
- 🌀 **3 puissances disponibles**
- 🌀 **Relais rétablissement niveau**
- 🌀 **Installation simple et rapide**

Les atténuateurs **RX-ZR0Y** permettent de régler localement le niveau sonore d'un tronçon de ligne 100V . L'atténuation se fait au travers de 10 paliers allant de -3dB à -33dB.

Ils sont équipés d'un relais assurant le rétablissement de niveau configuré en amont.

Leur couleur blanche et leur design épuré permettent une intégration discrète dans tous les environnements.

Ils peuvent être montés en saillie ou encastrés.

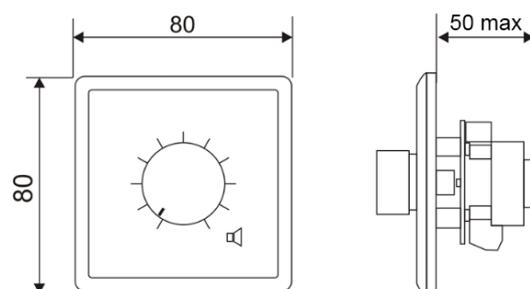

Caractéristiques

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| Puissances | ZR01-02-03 | 12-24-50W |
| Bande Passante | | 50-20KHz |
| Atténuation | 3dB par palier | 33dB au total |
| Conso relais | 24 VDC | 30mA |
| Dimensions | | 80 x 48 x 80 mm |
| Couleur | | Blanc |
| Matière | | ABS |
| Poids | | 0,2-0,4Kg |

Applications

Sonorisation de confort 

- ▶ **Accueils**
- ▶ **Bar ambiance**
- ▶ **Boutiques**
- ▶ **Restaurants**
- ▶ **Salles d'attente**
- ▶ **Hôtels**