


Points clés

-  Prises interchangeables de type C et G
-  Indicateur de mise sous tension
-  Sortie 24 Vdc

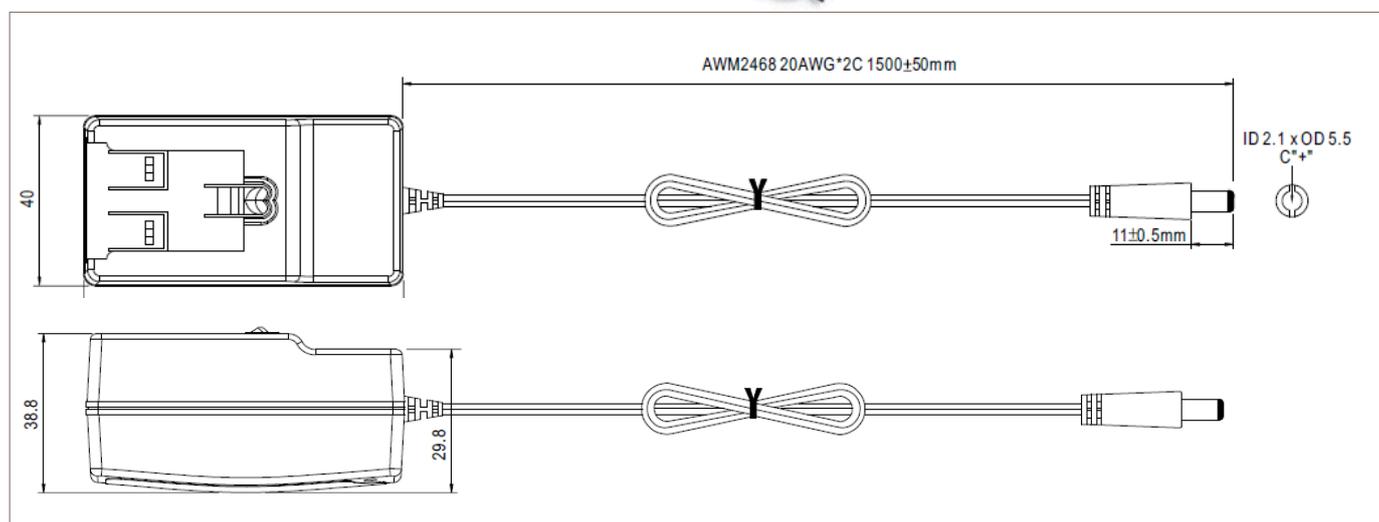

En savoir plus

La **NS-110557** est une alimentation additionnelle AC/DC, pour une utilisation en prise de courant murale. Doté d'un câble de sortie de 1,5 m avec un embout creux, elle permet d'alimenter divers produits Bouyer localement (ex: GX-3016). 2 prises interchangeables sont disponibles, de type C (Europe) et de type G (UK...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Tension entrée | 100 – 240 Vac |
| Courant entrée | 0,4 A |
| Tension sortie | 24 Vdc |
| Courant sortie | 0,625 A |
| Températures fonct. | - 10 à 50°C |
| Encombrement | 70,7x40x38,8 mm |
| Matière | Plastique |
| Poids | 0,097 kg |