

GM-922-B3S


Sonorisation de sécurité
Microphone de sécurité

Points clés

- 🌀 Dédié au système B3S
- 🌀 Connectique XLR coudée
- 🌀 Microphone électret

Micro col de cygne
Souplesse et flexibilité

Microphone cardioïde
Unidirectionnel

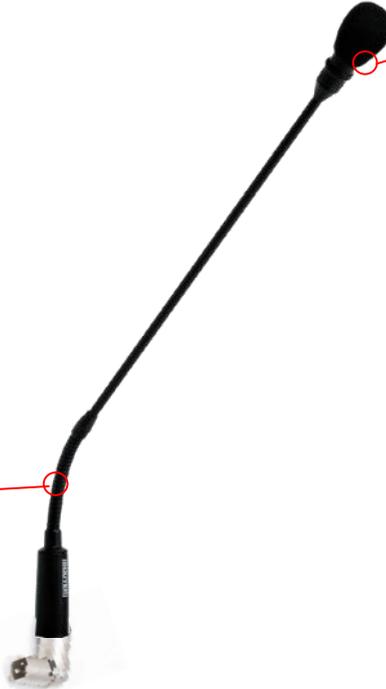

En savoir plus

Le GM-922-B3S est un microphone col de cygne de type électret cardioïde. Il est composé d'un flexible et d'une connectique XLR coudée qui permet d'ajuster facilement son orientation et de l'installer dans une baie avec porte. Il est fait pour fonctionner avec notre système de sonorisation de sécurité B3S.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Microphone	Cardioïde
Impédance	600Ω
Bande passante	80 Hz – 18 000 Hz
Sensibilité	- 66 dB / Pa
Connexion	XLR mâle coudée
Dimensions	Ø15 x 360 mm
Couleur	Noir
Matière	Métal
Poids	0,160 Kg

