

### Points clés




- Capot de protection
- Excellente couverture sonore
- Facile à installer
- Clip de sécurité sur le capot de protection



Certifié EN 54 - 24

Excellente couverture sonore  
Angle de diffusion de 180°

Sécurité de fixation  
Clip intégré au capot

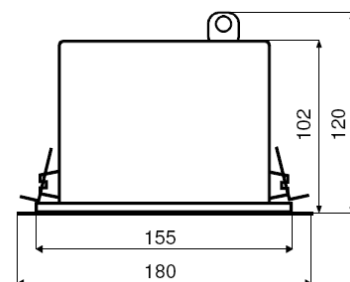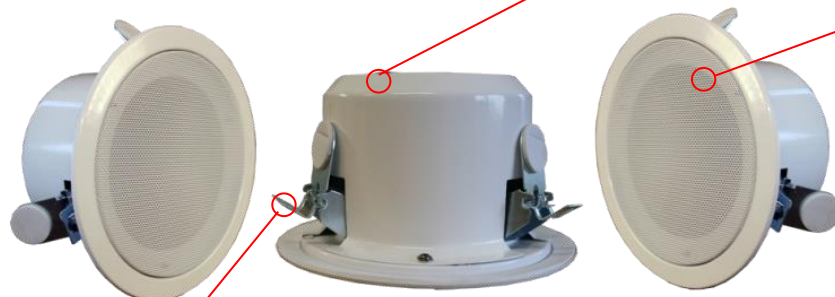

### Installation facile

Pâtes de fixation à ressorts

### En savoir plus

Ce HP de type encastrable – plafonnier (∅ encastrement 18 cm / profondeur 11 cm) certifié EN54-24 garantit une bonne restitution de vos messages d'évacuation et également de vos musiques d'ambiance.

Son dispositif de montage s'adapte à tous types de faux-plafond et son clip intégré au capot permet d'assurer une excellente sécurité d'installation.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Puissances</b>	6 W nominale 6 / 3 W
<b>Bande passante</b>	100 – 15 000 Hz
<b>Sensibilité</b>	96 dB / 1 W / 1 m 103,5 dB / 6 W / 1m
<b>Mesures EN54-24</b>	77 dB / 1 W / 4 m 84 dB / 6 W / 4 m
<b>Directivité (-6dB)</b>	500 Hz : 180° 4 kHz : 154°
<b>Protection</b>	IP21 / -10°C à + 55°C
<b>Dimensions</b>	∅180 x 110 mm
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Matière</b>	Métal
<b>Poids</b>	1 kg