

Points clés

- 🌀 Haut rendement
- 🌀 Directivité contrôlée
- 🌀 Résistance intempéries, chocs et corrosion
- 🌀 Idéal environnements sévères
- 🌀 Fixation murale orientable




Certifié EN 54 - 24



Résistant intempéries et chocs
Protection IP66

Installation facile
Fourche orientable

EN 54 - 24

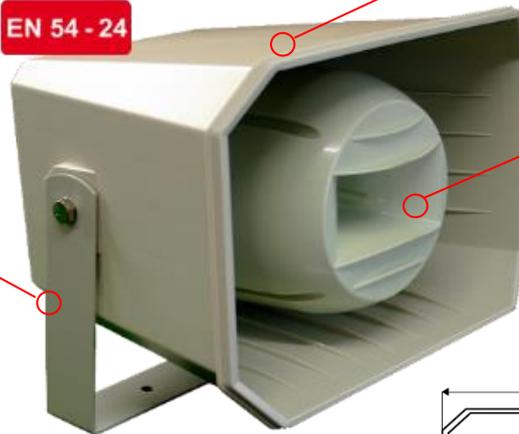

Haut rendement
121 dB max



En savoir plus

Ce HP de type projecteur de son exponentiel de 50W certifié EN54-24 garantit une diffusion sonore qui allie les performances acoustiques d'un projecteur de son et d'une chambre de compression. Il permet d'obtenir une grande qualité de diffusion des messages d'évacuation ainsi que des musiques d'ambiance, avec une longue portée. Fabriqué en ABS, il résiste aux intempéries, aux chocs et à la corrosion. Son système de fixation facilite son orientation et garantit une installation simple et rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissances	50 W nominale 50 / 30 / 15 W
Bande passante	90 – 16 000 Hz
Sensibilité	105 dB / 1 W / 1 m 121 dB / 50 W / 1m
EN54-24	85 dB / 1 W / 4 m 103 dB / 50 W / 4 m
Directivité (-6dB)	500 Hz : 110° 4 kHz : 70°
Protection	IP66 / -25°C à + 70°C
Dimensions	360 x 250 x 320 mm
Couleur	Gris blanc
Matière	ABS
Poids	4,4 kg