


### Points clés

- 🌀 Résistance aux intempéries, chocs et corrosion
- 🌀 Fixation murale orientable
- 🌀 Compact et discret




Certifié EN 54 - 24

Résistant intempéries et chocs  
Protection IP55

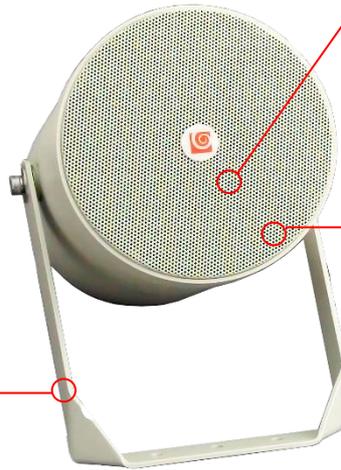

Compact et discret  
Ø13,8 x 20,5 cm

Installation facile  
Fourche orientable

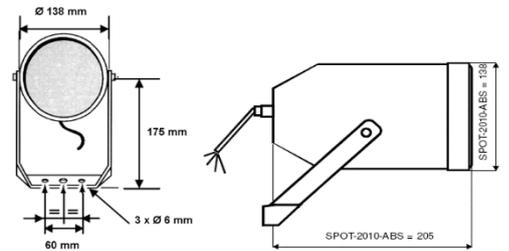

### En savoir plus

Ce projecteur de son de 20W (Ø 13,8 cm x 20,5cm) certifié EN54-24 garantit une très bonne qualité de diffusion des messages d'évacuation ainsi que de la musique d'ambiance. Son système de fixation à fourche facilite son orientation et garantit une installation simple et rapide : fixé au mur ou au plafond.

Fabriqué en ABS, il résiste aux intempéries, aux chocs et à la corrosion.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Puissances</b>	20 W nominale 20 / 10 / 5 W
<b>Bande passante</b>	110 – 17 000 Hz
<b>Sensibilité</b>	100 dB / 1 W / 1 m 112 dB / 20 W / 1m
<b>Mesures EN54-24</b>	78 dB / 1 W / 4 m 91,8 dB / 20 W / 4 m
<b>Directivité (-6dB)</b>	500 Hz : 180° 4 kHz : 75°
<b>Protection</b>	IP55 / -25°C à + 70°C
<b>Dimensions</b>	138 x 205 mm
<b>Couleur</b>	Blanc RAL 9001
<b>Matière</b>	ABS
<b>Poids</b>	1,6 kg