PGM-1247

Sources
Pupitre microphone

Points clés

- **Pupitre d'appel 6 zones**
- **Entrée AUX pour diffusion de messages préenregistrés**
- **Carillon intégré avant prise de parole**
- **6 pupitres max. connectés en bus RJ45**
- **Dédié à un usage avec SA-1127 / SA-1247**

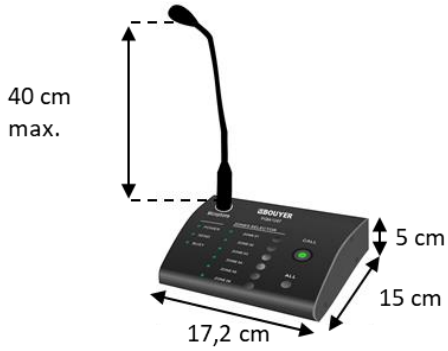

Flexible 40cm max.
Col de cygne avec indicateur lumineux

Sorties RJ45
Jusqu'à 6 pupitres connectés en bus (300m max.)

Entrée AUX Jack 3.5mm
Possibilité diffusion messages préenregistrés - périphérique externe

Sélection de 1 à 6 zones avec indication de zone occupée
Gestion de 6 zones d'appels indépendantes

En savoir plus

Ce pupitre microphone est dédié à la gestion d'appels micro. sur les ampli. mélangeurs SA-1127 / SA-1247. Il permet de diffuser dans les 6 zones disponibles avec un carillon d'annonce avant chaque prise de parole.

Grâce à sa connectique RJ45, il est facile de le connecter et de mettre jusqu'à 6 pupitres en bus sur un même ampli. (300m de distance max. entre le 1er et le dernier pupitre).

Une entrée AUX (Jack 3.5mm) est disponible en façade arrière pour connecter un périphérique externe afin de diffuser des messages préenregistrés. Le volume du micro est également réglable en façade arrière.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Directivité	Cardioïde
Impédance	600Ω
Flexible	40cm / XLR femelle (avec bague lumineuse rouge)
Connectique	2 x RJ45 (catégorie 6 conseillé) (6 pupitres max. en bus => 300m max.)
Alimentation	Fantôme 24V via SA-1127 / SA-1247
Dimensions base	17,2 x 15 x 5cm
Couleur	Noir
Matière	Métal
Poids	900g
Autres	Entrée AUX Jack 3.5mm (350mV / 10kΩ)

Façade arrière