


Points clés

- 🌀 Unité centrale filaire 1U / 19"
- 🌀 90 pupitres max. (5 200 via modules extension)
- 🌀 Alimentation des pupitres intégrée (sorties RJ45)
- 🌀 Enregistrement échanges en mp3 sur clé USB
- 🌀 2 entrées audio / 3 sorties audio (1 seul flux)

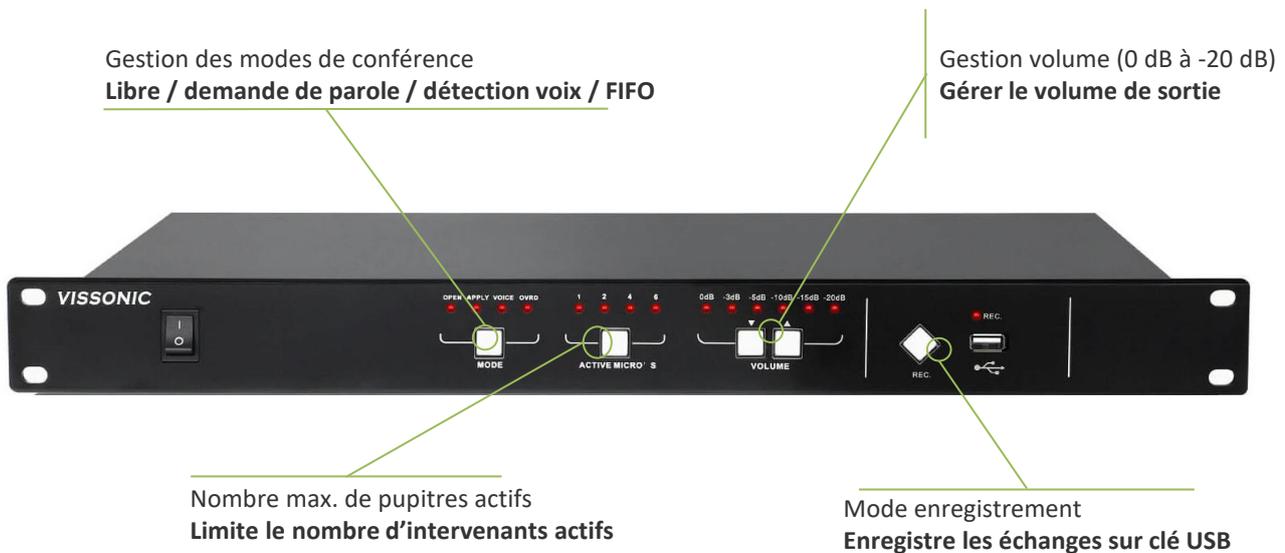

Gestion des modes de conférence
Libre / demande de parole / détection voix / FIFO

Gestion volume (0 dB à -20 dB)
Gérer le volume de sortie

Nombre max. de pupitres actifs
Limite le nombre d'intervenants actifs

Mode enregistrement
Enregistre les échanges sur clé USB

En savoir plus

L'unité centrale de conférence CONF-UC permet de piloter un système allant jusqu'à 90 pupitres (CONF-PP / CONF-PD).

Son paramétrage s'effectue très simplement en face avant en réglant le mode de conférence, le nombre maximum de pupitres pouvant être actifs simultanément et le volume de sortie si nécessaire.


Il est également possible d'enregistrer les échanges de la conférence sur clé USB au format MP3 via le bouton en face avant.

L'unité centrale s'installe facilement en baie 19" grâce à son faible encombrement de 1U.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité pupitres	90 pupitres max. (5 200 pupitres max. via modules extension)
Bande passante	20 Hz – 20kHz
Distorsion	< 0,05%
Entrée	2 entrées (RCA femelle / XLR mâle) 3 sorties (RCA femelle / XLR mâle / bornier)
Alimentation	110 - 265 VAC
Consommation	12W (150W max.)
Dimensions	1U / 19" (483 x 43,6 x 260 mm)
Couleur	Noir
Matière	Métal
Poids	4,6 kg

Face arrière

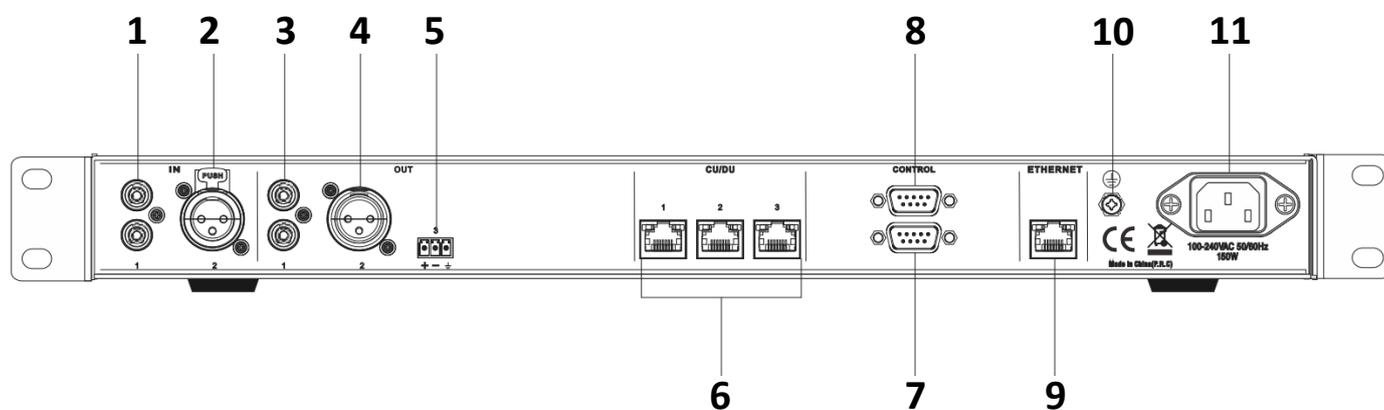

1	Entrée audio type RCA femelle	Entrée audio commune
2	Entrée audio type XLR mâle	
3	Sortie audio type RCA femelle	Sortie audio commune
4	Sortie audio type XLR mâle	
5	Sortie audio type borniers 3 points	
6	Sorties RJ45 vers pupitres (30 pupitres max. par port RJ45)	
7	Dédié à la gestion d'un système de caméra de tracking vidéo	
8		
9	Port RJ45 réservé à la configuration logicielle	
10	Vis de mise à la terre de l'unité centrale	
11	Entrée pour alimentation secteur	