



PS 1510

BOITIER D'ALARME ALARM BOX

I - DESCRIPTION

Le **PS 1510** est un poste secondaire d'interphone, qui relié à un poste chef, est utilisé pour la surveillance de locaux. L'appel se fait par appui du poussoir déformable. L'appareil est présenté en coffret métallique mural, peint en rouge, et muni de deux presse-étoupes pour le passage des câbles.

I - DESCRIPTION

The **PS 1510** is an intercom substation. It allows surveillance of locals.

Proceed to the call by pressing the push-button.

The cabinet made out of metal and red painted is wall mounted and provided with 2 cable seals to connect wires.

II - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Impédance 50 Ω
- Puissance 1 W
- Appel vers le poste chef par enfoncement de la plaquette déformable
- Retour à la position initiale de la plaquette déformable, comme suit :

 - ① Insérer la clé fournie dans la découpe en V (Fig. III)
 - ② Faire levier vers le bas pour réarmer la plaquette

- Contacts secs I max = 10 mA
V max = 25V
- Couleur rouge (RAL 3020)
- Peinture époxy
- Dimensions (LxPxH) 93 x 38 x 143mm (Fig. I)
- Poids 0,5 kg

II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ω
- Power 1 W
- Call to a master station by pressing on the flexible call plate
- The flexible call plate returns to its initial position, as follows :
 - ① Insert the key into the cut-out (Fig. III)
 - ② Lever to fit up again
- Dry contacts I max = 10 mA
V max = 25V
- Colour red(RAL 3020)
- Epoxy paint
- Dimensions (WxDxH) 93 x 38 x 143mm (Fig. I)
- Weight 0,5 kg

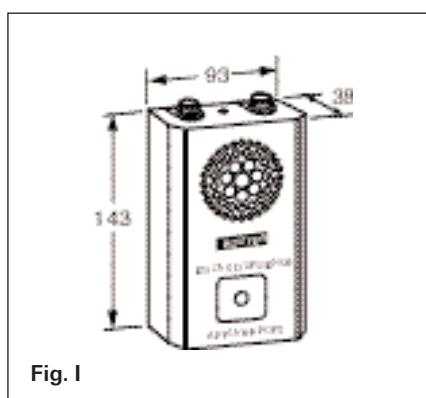


Fig. I

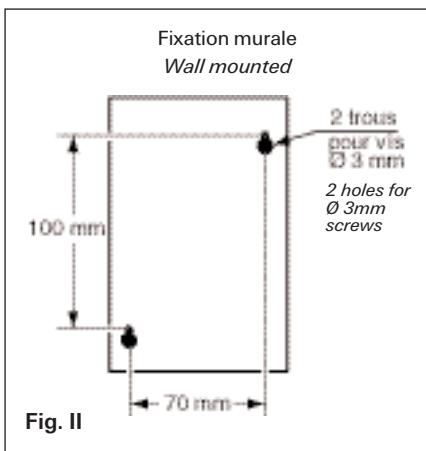


Fig. II

III - CABLAGE

III - WIRING

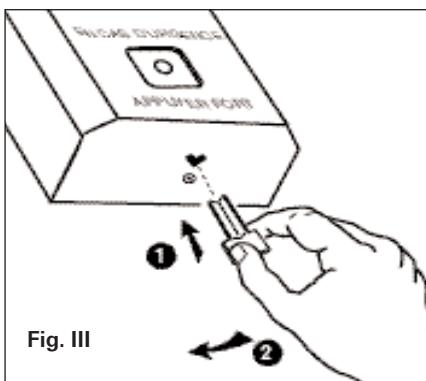
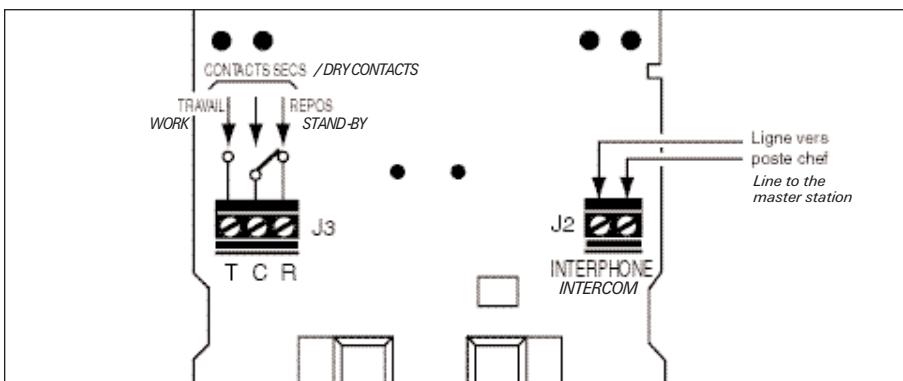


Fig. III