

Points clés

-  Installation rapide
-  Capot de protection
-  Résistance eau et poussières
-  Fabriqué en France



Voix



OPTION

Pantone



Musique



IP55

Certifié EN 54 - 24

Capot de protection



Installation ultra-rapide
Raccordement sans outils

Résistance eau et poussières
Protection IP55

En savoir plus

Ce HP de type encastrable – plafonnier (Ø encastrement 17,5cm / profondeur 14,5cm) certifié EN54-24 offre une bonne restitution de vos messages d'évacuation et également de vos musiques d'ambiance.

Il est composé de trois ensembles : un cœur HP, un dôme-clicquets et une grille amovible.

Son dispositif de montage associant le système Turn'Play et une connectique Push-wire®, permet un raccordement sans outil et une mise en place ultra-rapide ce qui facilite l'installation et la maintenance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissances	20 W nominale 20 / 15 / 7,5 W
Bande passante	80 – 18 000 Hz
Sensibilité	91,8 dB / 1 W / 1 m 103,4 dB / 20 W / 1m
Mesures EN54-24	77 dB / 1 W / 4 m 92 dB / 20 W / 4 m
Directivité (-6dB)	500 Hz : 180° 2 kHz : 160°
Protection	IP55 / -10°C à +55°C
Dimensions	Ø200 x 160 mm
Couleur	Blanc RAL 9003
Matière	ABS 5VB
Poids	1,96 kg

1

Insérez & cliquetez




2

Raccordez



3

Tournez

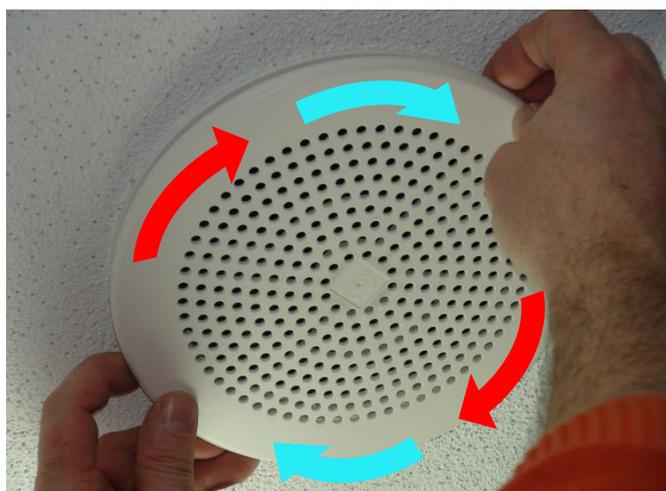

4

C'est terminé

SANS OUTIL



30" CHRONO

