

Certifié EN 54 - 24




-  **Milieux bruyants**
-  **Reproduction vocale**
-  **Indice de protection IP 66**

Le **VOICE15T-EN5424** est un diffuseur sonore de type chambre à compression.

Son haut rendement lui permet d'être utilisé dans des lieux très bruyants. Il garantit une restitution parfaite de la parole et assure une excellente répartition sonore.

Fabriqué en ABS, il résiste aux intempéries, aux chocs et à la corrosion. Son système de fixation facilite son orientation et garantit une installation simple et rapide.

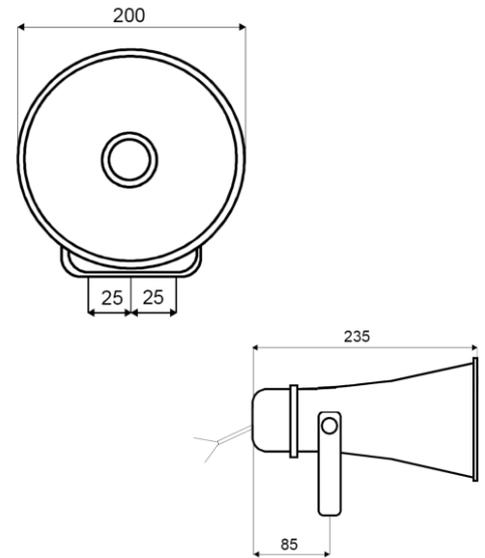

### Caractéristiques

Haut-parleur	Monobloc	
Puissances	15W nominale	15 / 7,5 / 3,75W
Bande Passante	320 Hz – 8 kHz	
Sensibilité	1W / 1m (2kHz)	110 dB
	15W / 1m (2kHz)	121,8 dB
EN54-24	Bruit rose 1W/4m	85,7 dB
	Max 15W/4m	103,8 dB
Ouvertures -6dB	500Hz	180°
	4kHz	20°
Dimensions	200 x 235 mm	
Couleur	analogue RAL9010	Blanc
Matière	ABS	
Poids	2Kg	

### Applications

Sonorisation de Sécurité ..... 

Musique..... 

Parole..... 

-  **Milieux Bruyants**
-  **Ateliers**
-  **Grandes distances**  
en extérieur
-  **Industries**
-  **Voies urbaines**

NB : Dans le cadre de la norme, l'utilisation de l'accessoire Boitier-VA est nécessaire