



Parole
Speech



Extérieur
Outdoor

IP 66

RP 634

HAUT-PARLEUR A CHAMBRE DE COMPRESSION 30W

30W HORN LOUDSPEAKER

I - DESCRIPTION

Le haut-parleur à chambre de compression (30W), est essentiellement prévu pour la transmission de messages parlés (annonces, messages de sécurité, commentaires sportifs) en extérieur dans de grands espaces ou dans des milieux à fort niveau de bruit ambiant.

II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de pression* 109dBA/1W/1m
124dBA/30W/1m
Bande passante 400 - 5100 Hz
Directivité (-6 dB) 70° @ 1000 Hz
Puissances :
- en basse impédance 30W/8Ω
- en ligne 100V 30-20-15-10 W
Impédances 340-500-670-1000 Ω
Indice de protection IP 66
Connexion Sur fil - Câble de 1m
Matière ABS
Coloris Gris
Dimensions (Fig. I) 313 x 315 mm
Poids 2 kg
Particularités fourche orientable, sortie sur presse-étoupe.

* CEI 268-5 - Bruit rose filtré 300-3000 Hz.

III - BRANCHEMENT

En ligne 100V, la puissance diffusée par le haut-parleur peut être choisie parmi les 4 disponibles.

La sélection de puissance se fait via un commutateur situé sur le capot arrière (Fig. II).

IV - RECOMMANDATION



En fin de vie du produit, s'il est installé sur le territoire français (DOM-TOM inclus), veuillez contacter BOUYER pour organiser sa destruction conformément à la directive DEEE.

Dans le cas contraire, veuillez appliquer la réglementation locale du pays d'installation du produit.

I - DESCRIPTION

The horn loudspeaker (30W), is mainly designed to broadcast spoken messages (announcements, safety warnings, sportscasts) for outdoor use in large spaces or noisy environments.

II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPL* 109dBA/1W/1m
124dBA/30W/1m
Bandwidth 400 - 5100 Hz
Directivity (-6 dB) 70° @ 1000 Hz
Powers :
- on low impedance 30W/8Ω
- on 100V line 30-20-15-10 W
Impedances 340-500-670-1000 Ω
Protection indice IP 66
Connexion Wire - 1m cable
Material ABS
Colour Grey
Dimensions (Fig. I) 313 x 315 mm
Weight 2 kg
Features swivel bracket, sealed cable output.

* CEI 268-5 - with 300-3000 Hz filtered pink noise.

III - CONNECTION

On 100V line, you may choose between 4 available power, by adapting the connection on the transformer.

You may choose between 4 available power, by adapting the selector placed on the rear box (Fig. II).

IV - RECOMMENDATION



This product is subject to European regulation 2002/96/CE (also called W.E.E.E.).

Please contact your local dealer for destruction in end of life.

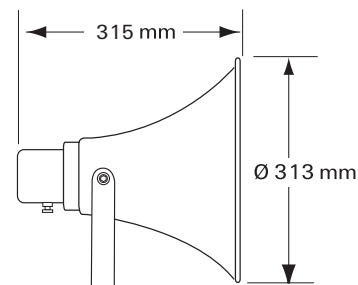


Fig. I

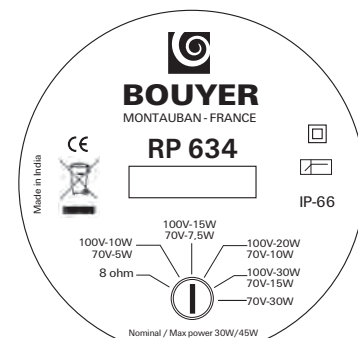


Fig. II



1270 avenue de Toulouse
82000 MONTAUBAN - FRANCE

Tel : + 33 (0)5 63 21 30 00
Fax : + 33 (0)5 63 03 08 26

www.bouyer.com
Assistance technique: 08 92 70 20 82* (*0,34 la minute TTC)