



RX-B11

Enceinte murale 40W
40W wall-mounted Enclosure

Référence :






Tech_RX-B11

Date :

01/07/2018

Version :

2

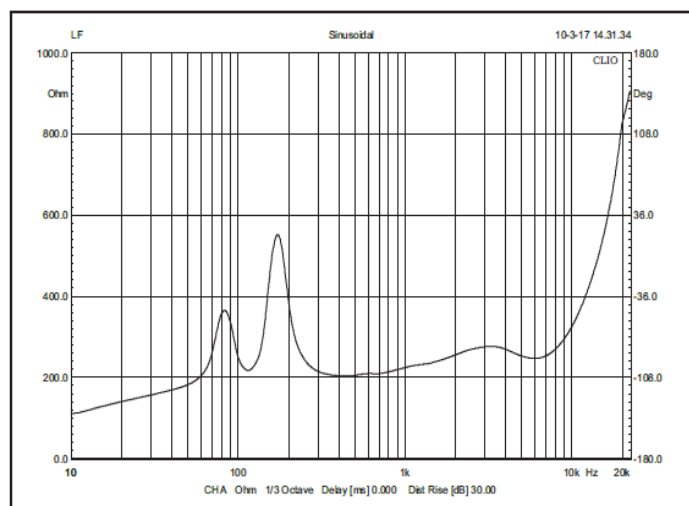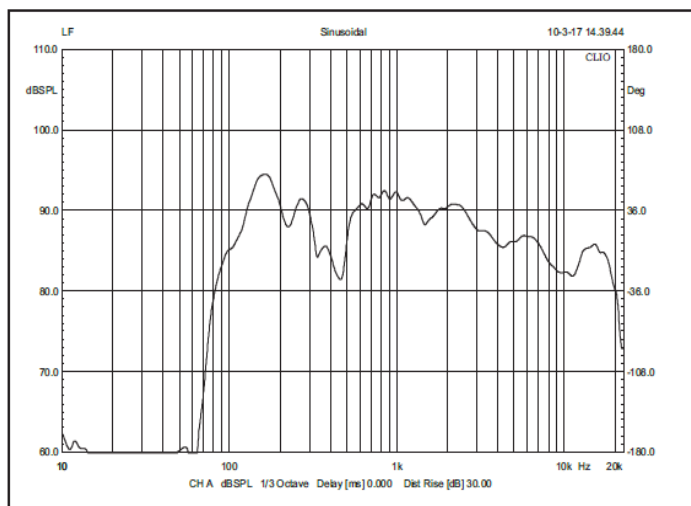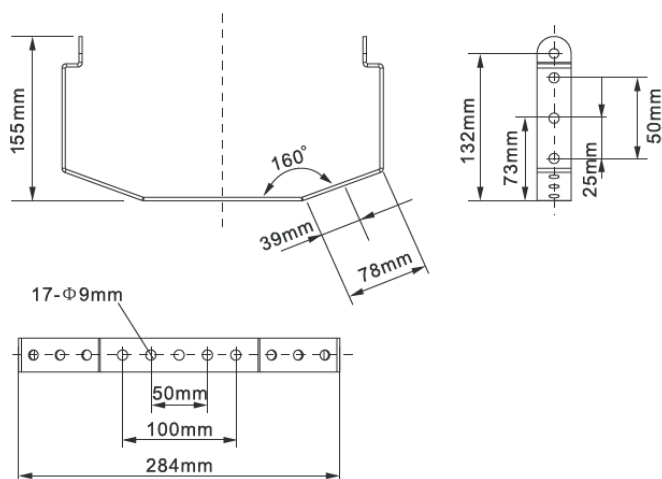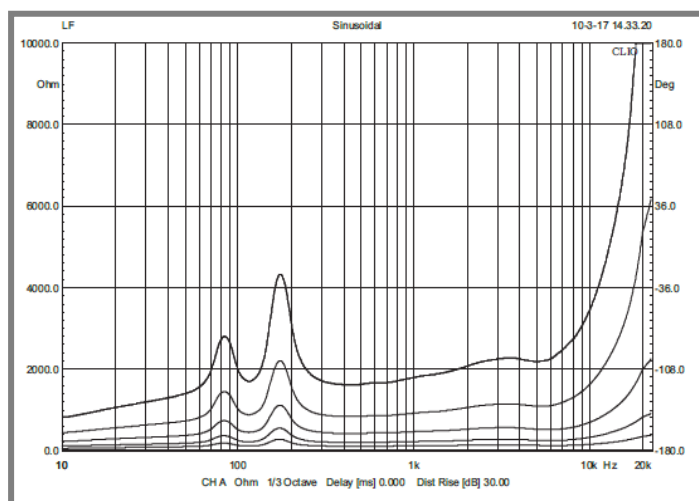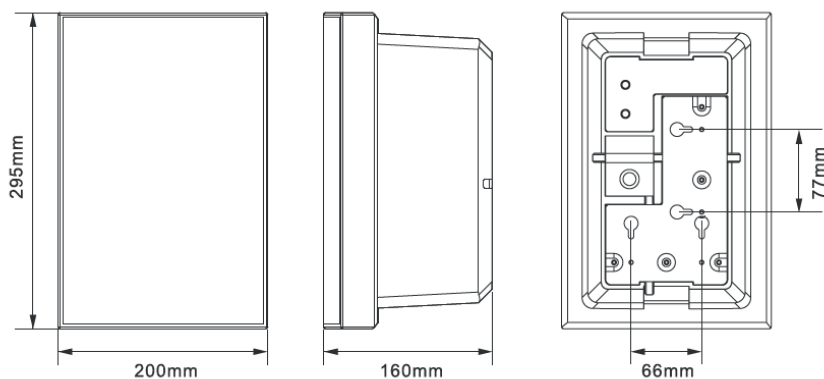

Caractéristiques

Characteristics

AUDIO		AUDIO
Puissance	40W	Power
Calibres ligne 100V	40-20-10-5 W	100V line taps
Bande passante	70 – 20000 Hz	Bandwith
Rendement	90dBA/1W/1m	SPL
	107dBA/40W/1m	
Directivité (-6dB)	120°x100°	Directivity (-6dB)
HAUT-PARLEURS		LOUDSPEAKER
Dimension tweeter	2,5cm	Tweeter Size
Dimension Woofer	13 cm	Woofer size
Impédance	6,8 Ω	Impedance
Matière	PP	Material
MECANIQUE		MECANICAL
Connectique	Sur Fils	Wires White=+ / Black=-
Matière	HIPS	Material
Matière grille	Aluminium	Grid material
Couleur	Blanc / Noir - White / Black	Color
Dimension	295x200x160 mm	Dimensions
Poids	3,6 Kg	Weight

Les caractéristiques du produit pourront être modifiées sans préavis. Document non contractuel.
This document is not legally binding. We reserve the right to modify descriptions and specifications without notice.

Recommandations

En fin de vie du produit, s'il est installé sur le territoire français (DOM-TOM inclus), veuillez contacter BOUYER pour organiser sa destruction conformément à la directive DEEE. Ce produit contient un accumulateur. Un accumulateur ne doit en aucun cas être jeté ou brûlé. Veuillez à respecter la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation.



This product is subject to European regulation 2002/96/CE (also called W.E.E.E). Please contact your local dealer for destruction in end of life.

Recommandations



BOUYER Industrie

1270 avenue de Toulouse
82000 MONTAUBAN – France

Tel : + 33 (0)5 63 21 30 00
Fax : + 33 (0)5 63 03 08 26

bouyerfrance@bouyer.com
www.bouyer.com