



RX-B12

Enceinte murale 60W
60W wall-mounted Enclosure

Référence :






Tech_RX-B12

Date :

10/07/2013

Version :

1

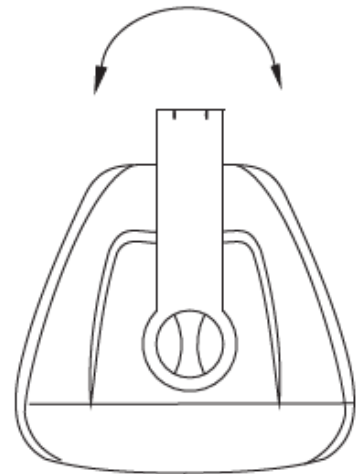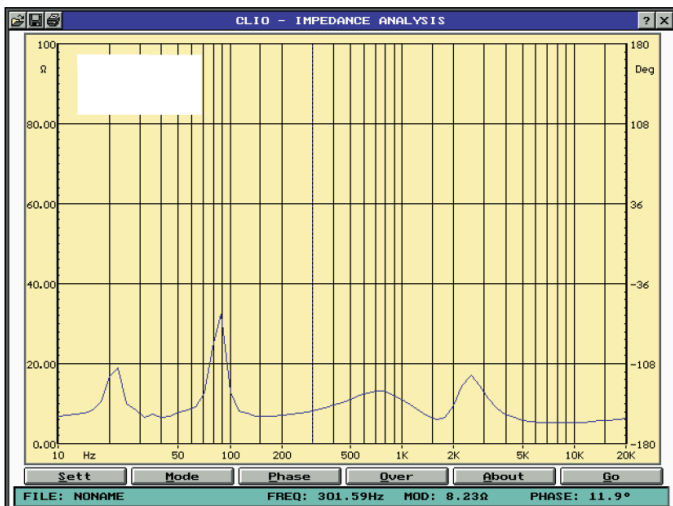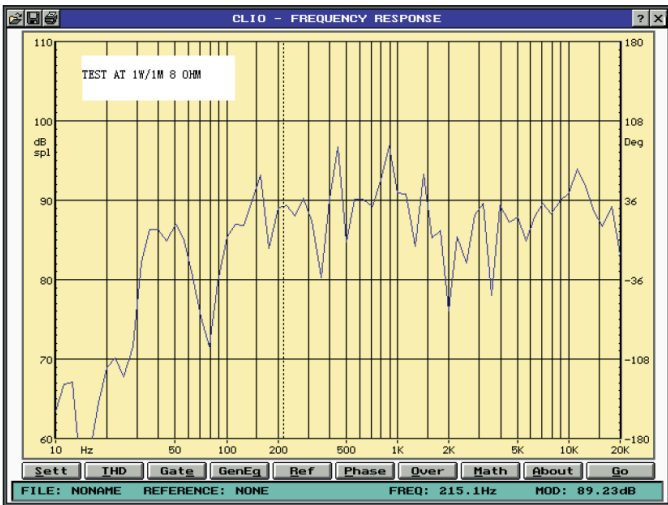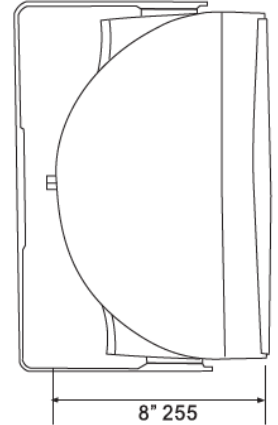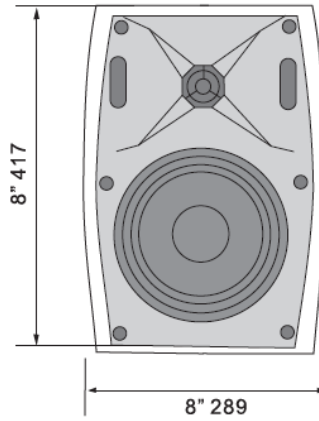

Caractéristiques

Characteristics

AUDIO		AUDIO
Puissance	60W	Power
Calibres ligne 100V	60-30-15-7,5 W	100V line taps
Bande passante	40 – 20000 Hz	Bandwith
Rendement	89dBA/1W/1m	SPL
	106dBA/40W/1m	
Directivité (-6dB)	100° x 80°	Directivity (-6dB)
HAUT-PARLEURS		LOUDSPEAKER
Dimension tweeter	2,5cm	Tweeter Size
Dimension Woofer	20 cm	Woofer size
Impédance	7,2 Ω	Impedance
Matière	PP	Material
MECANIQUE		MECANICAL
Connectique	Borniers / terminals	Connection
Matière	HIPS	Material
Matière grille	Aluminium	Grid material
Couleur	Blanc / Noir - White / Black	Color
Dimension	417 x 289 x 255 mm	Dimensions
Poids	6,6 Kg	Weight

Les caractéristiques du produit pourront être modifiées sans préavis. Document non contractuel.
This document is not legally binding. We reserve the right to modify descriptions and specifications without notice.

Recommandations

Recommendations

En fin de vie du produit, s'il est installé sur le territoire français (DOM-TOM inclus), veuillez contacter BOUYER pour organiser sa destruction conformément à la directive DEEE. Ce produit contient un accumulateur. Un accumulateur ne doit en aucun cas être jeté ou brûlé. Veuillez à respecter la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation.



This product is subject to European regulation 2002/96/CE (also called W.E.E.E). Please contact your local dealer for destruction in end of life.

BOUYER Industrie

1270 avenue de Toulouse
82000 MONTAUBAN – France

Tel : + 33 (0)5 63 21 30 00
Fax : + 33 (0)5 63 03 08 26

bouyerfrance@bouyer.com
www.bouyer.com

