

Made in
France




-  **Haut rendement / large bande**
-  **Indice de protection IP 66**
-  **Environnements sévères**
-  **Installation simple**

Le **RP-2020** est un projecteur de son basse impédance.

Ce haut-parleur est esclave du RP-2020-NW, haut-parleur IP. Sa technologie de projection exponentielle combine portée de diffusion et intelligibilité. Son corps en ABS, conjugué à la visserie inoxydable et l'équerre en aluminium, conviennent particulièrement aux environnements sévères et garantit une

installation durable. Il est particulièrement adapté aux systèmes de diffusion urbaine, pour augmenter le champ de diffusion du RP-2020-NW.

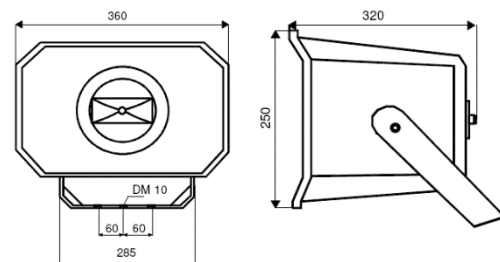

Caractéristiques

Haut-parleur	123dBA max
Bande passante	90Hz - 16kHz
Directivité	100°
Puissance	20 W
Alimentation	Aucune <i>puissance délivrée par RP-2020NW</i>
Dimensions	360 x 250 x 320mm
Couleur	Light grey - RAL 7035
Matière	ABS / IP 66
Poids	4,6 Kg

Applications

Extérieur 

Musique..... 

Parole..... 

-  **Voies urbaines**
-  **Edifice isolé**
-  **Ligne de stations**
-  **Allées de Campings**
-  **Points de rassemblement**