



Parole
Speech



Extérieur
Outdoor

IP 54

RP 630

HAUT-PARLEUR A CHAMBRE DE COMPRESSION 30W

30W HORN LOUDSPEAKER

I - DESCRIPTION

Le haut-parleur à chambre de compression (30W), est essentiellement prévu pour la transmission de messages parlés (annonces, messages de sécurité, commentaires sportifs) dans de grands espaces ou dans des milieux à fort niveau de bruit ambiant.

II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de pression 104dBA/1W/1m
119dBA/30W/1m
Bande passante 400 - 5 000 Hz
Directivité (-6 dB) 50 x 70°
Puissances
- en basse impédance 30W/8Ω
- en ligne 100V 30-15 W
Impédances 340-670 Ω
Connexion Sur fil
Matière ABS
Coloris Blanc
Dimensions (Fig. I) 285 x 285 x 205 mm
Poids 1,800 kg
Particularités fourche orientable,
sortie sur presse-étoupe.

III - BRANCHEMENT

En ligne 100V, la puissance diffusée par le haut-parleur peut être choisie parmi les 2 disponibles (Fig. II).

Sélectionner les fils suivants :

30 W Fils bleu et jaune

15 W Fils bleu et vert

En basse impédance, connecter les fils suivants :

30 W/8 Ω Fils bleu et rouge

ATTENTION : Isoler les fils non connectés.

IV - RECOMMANDATION



En fin de vie du produit, s'il est installé sur le territoire français (DOM-TOM inclus), veuillez contacter BOUYER pour organiser sa destruction conformément à la directive DEEE.

Dans le cas contraire, veuillez appliquer la réglementation locale du pays d'installation du produit.

I - DESCRIPTION

The horn loudspeaker (30W), is mainly designed to broadcast spoken messages (announcements, safety warnings, sports-cats) in large spaces or noisy environments.

II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPL 104dBA/1W/1m
119dBA/30W/1m
Bandwidth 400 - 5 000 Hz
Directivity (-6 dB) 50 x 70°
Powers
- on low impedance 30W/8Ω
- on 100V line 30-15 W
Impedances 340-670 Ω
Connection Wire
Material ABS
Colour White
Dimensions (Fig. I) 285 x 285 x 205 mm
Weight 1,800 kg
Features swivel bracket,
sealed cable output.

III - CONNECTION

On 100V line, you may choose between 2 available power, by adapting the connection on the transformer (Fig. II).

Select the wires :

30W Blue and yellow wires

15W Blue and green wires

On low impedance, connect the wires :

30 W/8 Ω Blue and red wires

ATTENTION : You must isolate the wires not connected.

IV - RECOMMENDATION



This product is subject to European regulation 2002/96/CE (also called W.E.E.E.).

Please contact your local dealer for destruction in end of life.

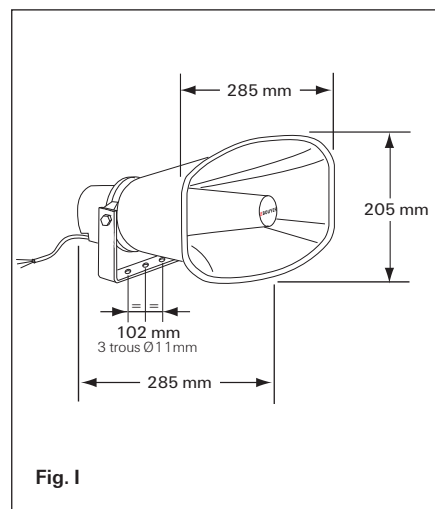


Fig. I

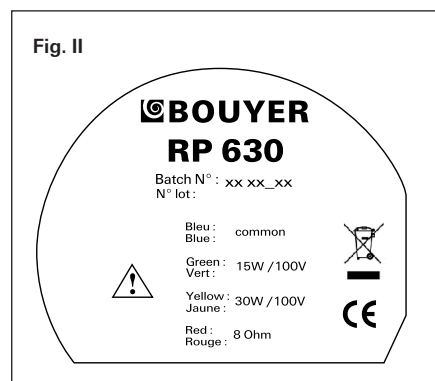


Fig. II



1270 avenue de Toulouse
82000 MONTAUBAN - FRANCE

Tel : + 33 (0)5 63 21 30 00
Fax : + 33 (0)5 63 03 08 26

www.bouyer.com

Assistance technique: 08 92 70 20 82* (*0,34 la minute TTC)