


Certifié EN 54 - 24



- 🌀 **Champ acoustique uniforme**
- 🌀 **Haute intelligibilité**
- 🌀 **Installation simple et rapide**

La **CS50WA-EN5424** est un diffuseur sonore de type colonne. Cela permet de garantir un champ acoustique uniforme, et d'optimiser la décroissance du niveau de pression. Son système de fixation facilite son orientation et garantit une installation simple et rapide.

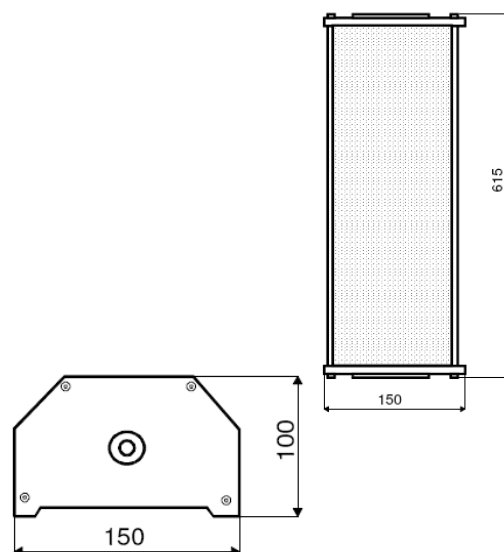

Caractéristiques

Puissances	50W nominale	50 / 40 / 30 / 20 W
Bande Passante		70 Hz – 18 kHz
Sensibilité	1W / 1m 50W / 1m	99 dB 114 dB
EN54-24	Bruit rose 1W/ 4m Max 50W/4m	80 dB 96 dB
Ouvertures -6dB		360°
Dimensions		615 x 150 x 100 mm
Couleur	Noir	Blanc
Matière	Aluminium	ABS
Poids		3,9 Kg

Applications

Sonorisation de Sécurité

Musique.....

Parole.....

- Halls d'aéroport**
- Halls d'expositions**
- Lieux de cultes**
- Salles de conférence**